

Notice d'installation

Gamme ATEX 200 W - 5 000 K Réf. VZATEX1017200BN



II 2 G Ex db IIB T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T90 ° Db IP66

IP66

PRÉCAUTIONS

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

1. Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage, le câblage et la connexion du luminaire. Le luminaire doit être installé et déplacé avec soin.
2. Choisir un endroit où l'installation peut supporter 10 fois le poids du produit pour assurer une installation solide.
3. Vérifiez la tension nécessaire au branchement de l'appareil avant son installation.
4. Coupez l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire. Ne pas brancher les câbles sous tension ; s'assurer d'une connexion correcte et qu'il n'y ait aucun court-circuit avant la mise sous tension.
5. Ce luminaire doit être OBLIGATOIREMENT relié à la terre.
6. Une mauvaise utilisation ou une modification du luminaire entraînent l'annulation de la garantie.
7. Assurez-vous que l'ensemble des éléments et des vis soient bien serrés.
8. En cas de panne, ne démontez pas l'appareil. Contactez notre service après-vente.


CARACTÉRISTIQUES

Réf. VZATEX1017200BN

Alimentation	100-277V - AC
Flux lumineux	22 000 lm
LED	CREE
T° de fonctionnement	-40°C à +50°C
Durée de vie	50 000 heures
Protection	IP66

Dimensions	430 mm x 330 mm x 180 mm
Angle	90°
Poids	18,5 kg
Matériaux	Aluminium / Verre trempé
Garantie	5 ans
Température de couleur	5 000 K

DIMENSIONS

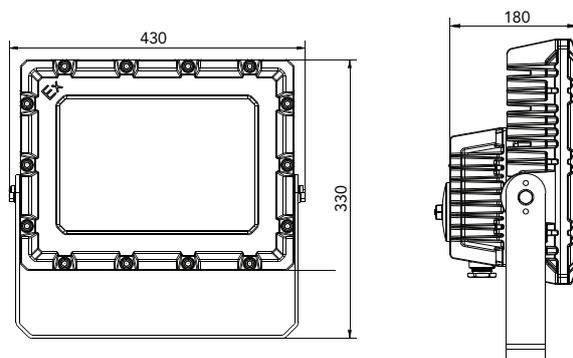


Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «EcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

1. Insérer les chevilles dans la surface de montage.
2. Connecter les câbles d'alimentation principaux au bloc de raccordement, bien s'assurer que toutes les connexions soient faites.
3. Fixer le luminaire à la surface de montage avec des vis.

1- Montage au plafond

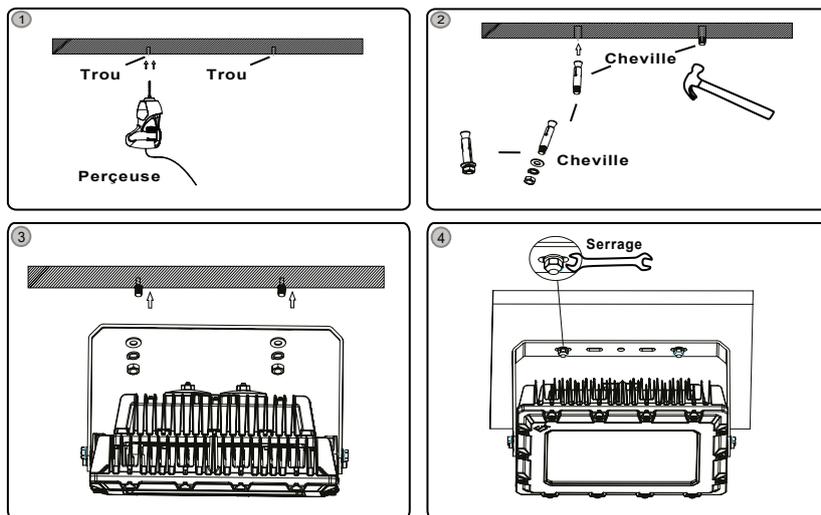

2-Montage mural

