

Notice d'installation



Réf. : LEDPLR18DTCS



IP54

TCS

IRC >80



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «EcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.

Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visionled.com

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

06/2025

PRÉCAUTIONS

- > Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage et le câblage du luminaire.
- > Couper l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
- > L'emplacement choisi pour l'installation, doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.
- > Vérifiez à nouveau toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien en place.

CHOIX DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR



2700K-3000K-3500K-4000K-5000K


CHOIX DE LA PUISSANCE



14W 16W 18W 20W

RÉGLAGE DU DÉTECTEUR IR

OFF  180S



10%  30S

Switch 1 : permet de sélectionner une veille permanente à 10 % ou une extinction totale après détection de la dernière présence.

Switch 2 : réglage du mode de détection


 **Soleil :** Mode journée, le luminaire s'allume en cas de détection quel que soit le niveau de lumière ambiante.

 **Lune :** Mode nuit, le luminaire s'allume en cas de détection de mouvement uniquement en l'absence de lumière ambiante.


Switch 3 : choix du délai d'extinction automatique après détection

INSTALLATION


Montage en surface




1 - Passez le câble de sécurité à travers le support.

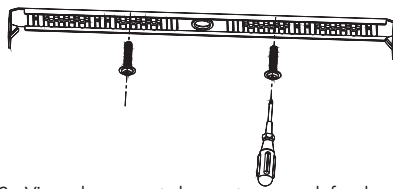


2 - Vissez le support de montage au plafond.




3 - Retirez le couvercle étanche du bornier de raccordement à l'aide du tournevis.




4 - Introduisez le câble de sécurité dans le trou prévu à cet effet, puis effectuez le raccordement du câble d'alimentation au bornier.




5 - Verrouillez le couvercle étanche du bornier.



6 - Poussez le luminaire vers le support de montage jusqu'à l'enclenchement.



7 - Serrez les vis sur les côtés.



8 - L'applique est prête pour l'allumage.