



DALLES LED CASTLE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiments tertiaire
- Eclairage de café, hotel, restaurant
- Espace de co-working
- Bureau
- Open space...



AVANTAGES


La dalle LED offre un éclairage direct anti-éblouissement. Grâce à son système de réflecteurs à persiennes, bénéficiez d'un rendement lumineux élevé et un éclairage uniforme. Cette dalle allie design et performance, idéale pour l'éclairage dans des bureaux ou des espaces de co-workings.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



Réflecteurs polycarbonate

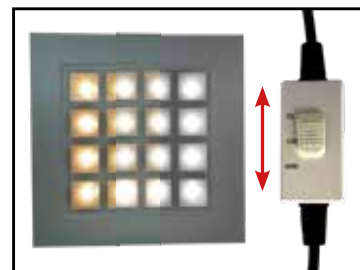

Température de couleur sélectionnable



IP40

Cl. II

TCS 3000 K - 4000 K - 5700 K

RG1



Dalles LED castle

RÉFÉRENCE	DAL3AE66
PUISSANCE	36 W
ALIMENTATION	220-240 AC V
FLUX LUMINEUX	3700 lm
ANGLE	100°
UGR	<16
LED	SMD
T° DE COULEUR	3 000 K - 4 000 K - 5 700 K (Température de couleur sélectionnable)
IRC	>80
DIMMABLE	TRIAC
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	595 x 595 x 36 mm
MATÉRIAUX	Polycarbonate - SPCC
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +40°C
GARANTIE	3 ans
PROTECTION	IP40
CERTIFICATS	CE, RoHs, Class II

