




DALLES LED ANTI- ÉBLOUISSEMENT

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiments tertiaire
- Eclairage de café, hotel, restaurant
- Espace de co-working
- Bureau
- Open space...

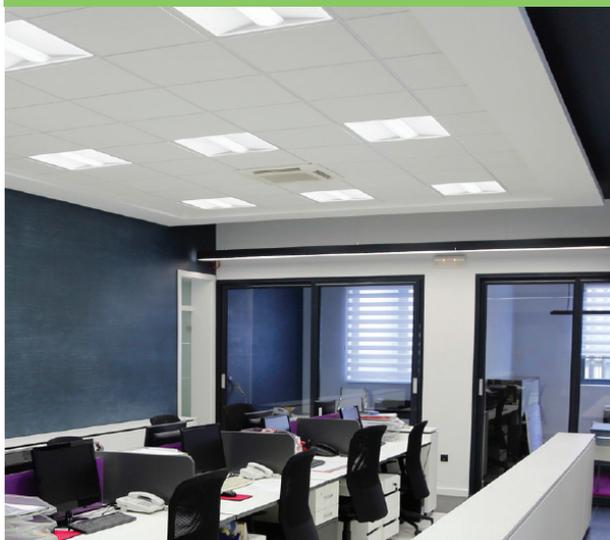

AVANTAGES

La dalle LED est conçu avec un diffuseur spécial en arrondi pour un éclairage uniforme, idéale pour les applications commerciales ou bureautiques. Avec une efficacité lumineuse de 105 lm/W, bénéficiez d'une expérience visuelle unique.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



Fonction TCS



IP20

TCS 3000 K - 4000 K - 5700 K

RG0



Dalles LED anti-éblouissement

RÉFÉRENCE	DAL4AE66
PUISSANCE	33 W
ALIMENTATION	200-240 AC V
FLUX LUMINEUX	3850 lm
ANGLE	120°
UGR	<21
LED	SMD
T° DE COULEUR	3 000 K - 4 000 K - 5 700 K (Température de couleur sélectionnable)
IRC	>80
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	595 x 595 x 54 mm
MATÉRIAUX	Polycarbonate - ABS
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +45°C
DIMMABLE EN OPTION	DALI TRIAC 0-10 V
GARANTIE	3 ans
PROTECTION	IP20
CERTIFICATS	CE, RoHs

