



BACKLIGHT DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiments tertiaire
- Eclairage de café, hotel, restaurant
- Espace de co-working
- Bureau
- Open space...





AVANTAGES

La dalle Backlight est la dalle économique de Visioled. D'un bon rapport qualité / prix, elle est livrée avec une alimentation de marque, le filin de sécurité et le boîtier de jonction pour le raccordement. Légère, elle est très facile à installer.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

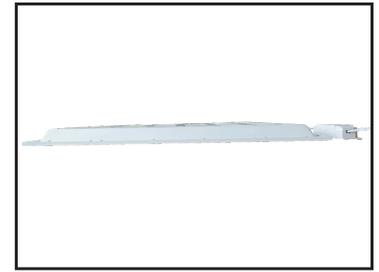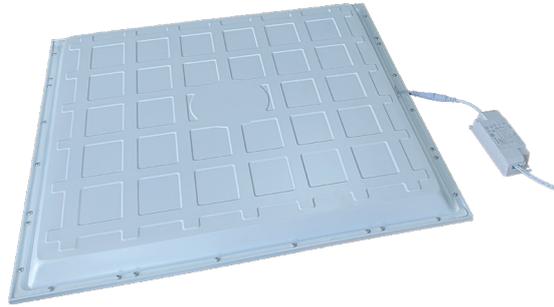

Design extra-plat



IP44

IK08

Cl. II

RG0



Dalles LED Backlight

| | | | | |
|--------------------|---|---------------|----------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | DAL566V2 | DAL566V2VTLGP | DAL566V2010LGP | DAL566V2DILGP |
| PUISSANCE | 30 W | | | |
| ALIMENTATION | 220-240 AC V | | | |
| FLUX LUMINEUX | 4 500 lm | | | |
| T° DE COULEUR | 4 000 K | | | |
| UGR | <19 | | | |
| IRC | >80 | | | |
| DURÉE DE VIE | 50 000 H | | | |
| DIMENSIONS / POIDS | 595 x 595 x 25 mm | | | |
| MATÉRIAUX | Chassis métal - Diffuseur polycarbonate | | | |
| DIMMABLE | Non | TRIAC | Variable 0-10V | DALI + push |
| GARANTIE | 3 ans | | | |
| PROTECTION | IP44 - IK08 | | | |
| CERTIFICATS | CE, RoHs, Class II | | | |

