


Annexe

TÉLÉCOMMANDE & ÉCLAIRAGE PARKING PARKLIGHT

EXEMPLE DE PROGRAMMATION 1

Configuration : sensibilité 100%, 3 minutes éclairage maximal en détection et 10% en veille permanente. Sonde crépusculaire désactivée.

- ❶ Sectionnez la touche « **Start** ».
- ❷ Sectionnez la touche « **100%** » dans la rubrique Sensitivity.
- ❸ Sectionnez la touche « **3 min** » dans la rubrique Hold time.
- ❹ Sectionnez la touche « **10%** » dans la rubrique Stand-by dimming level.
- ❺ Sectionnez la touche « **+ ∞** » dans la rubrique Stand-by period.
- ❻ Sectionnez la touche « **Disable** » dans la rubrique Daylight threshold.
- ❼ Sectionnez sur la touche « **Memory** ».
- ❽ Enfin, sectionnez la touche « **Apply** » afin de transférer la programmation aux luminaires.

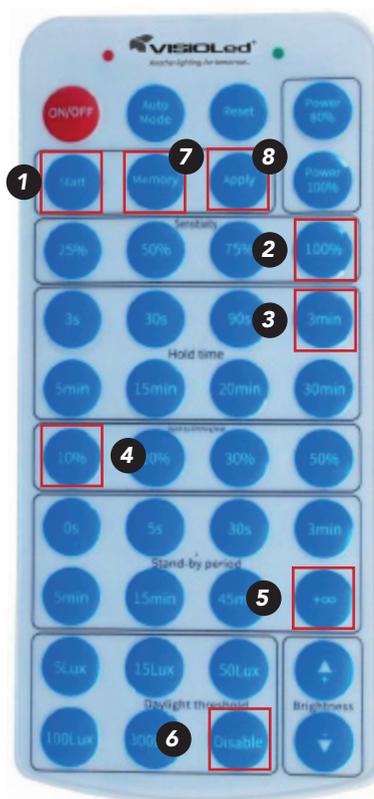


Remarque: le luminaire effectue un « scintillement » lorsqu' il a reçu une programmation.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION 2

Configuration : sensibilité 50%, 5 minutes éclairage maximal en détection et 20% en veille pendant 15 minutes. Sonde crépusculaire désactivée.

- ❶ Sectionnez la touche « **Start** »
- ❷ Sectionnez la touche « **50%** » dans la rubrique Sensitivity.
- ❸ Sectionnez la touche « **5 min** » dans la rubrique Hold time.
- ❹ Sectionnez la touche « **20%** » dans la rubrique Stand-by dimming level.
- ❺ Sectionnez la touche « **15 min** » dans la rubrique Stand-by period.
- ❻ Sectionnez la touche « **Disable** » dans la rubrique Daylight threshold.
- ❼ Sectionnez sur la touche « **Memory** ».
- ❽ Enfin, sectionnez la touche « **Apply** » afin de transférer la programmation aux luminaires.

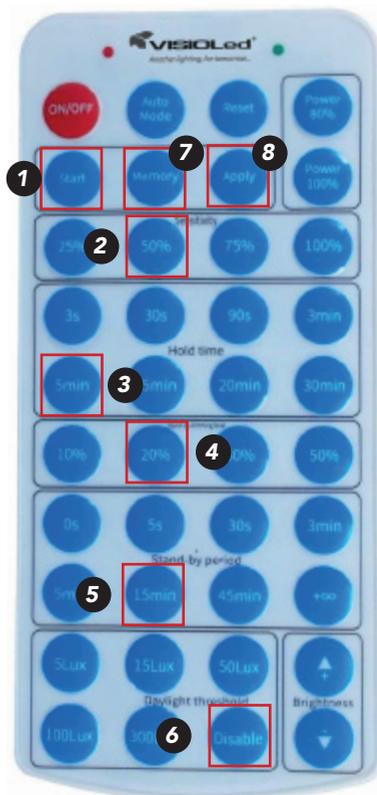

Remarque: le luminaire effectue un « scintillement » lorsqu' il a reçu une programmation.

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLED est adhérente à l'organisme de recyclage «EcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com