



# APPLIQUES TCS

*exemples d'applications :*

- espace résidentiel,
- Hôtel,
- couloir,
- sanitaire,
- extérieur,
- Hall...



## AVANTAGES

L'applique LED VISIOLed est particulièrement pratique pour les lieux qui restent souvent éclairés, tels que les couloirs de résidences, les halls d'hôtel...

Hublots et appliques sont étanches, ils peuvent également correspondre à l'éclairage des abords de bâtiments.



Toutes les fiches caractéristiques à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)


*Design extra plat*


*Système étanche*

**IP65**
**IK10**
**Rg0** suivant la norme nF en 62 471


**IRC >80**


## Appliques TCS

| RÉFÉRENCE             | LEDAPR30TCS                                                         | LEDAPO25TCS                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PUISSANCE             | 30 W                                                                | 25 W                       |
| ALIMENTATION          | 100-240 AC V                                                        |                            |
| FLUX LUMINEUX         | 2820 lm                                                             | 2420 lm                    |
| ANGLE                 | 110°                                                                |                            |
| T° DE COULEUR         | Température de couleur sélectionnable<br>(3000 K - 4000 K - 5700 K) |                            |
| IRC                   | >80                                                                 |                            |
| DURÉE DE VIE          | 50 000 H                                                            |                            |
| DIMENSIONS / POIDS    | ø350 x 59 mm / 1.4 kg                                               | 320 x 230 x 60 mm / 0.9 kg |
| MATÉRIAUX             | Aluminium                                                           |                            |
| TEMPÉRATURE DE FONCT. | -20°C à +45°C                                                       |                            |
| GARANTIE              | 1 an                                                                |                            |
| PROTECTION            | IP65 / IK10                                                         |                            |
| CERTIFICATS           | CE, RoHs                                                            |                            |
| COULEUR               | Noir                                                                |                            |

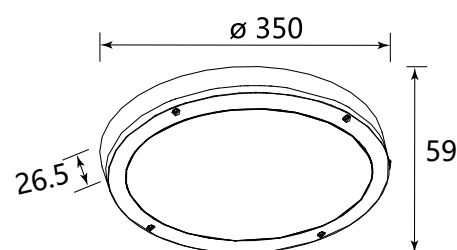

LEDAPR30TCS

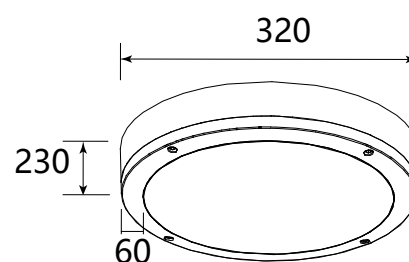

LEDAPO25TCS