

DOWNLIGHT SLIMLIGHT

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Hall
- Bureau
- Vitrine
- Salle de réunion ...



AVANTAGES

Le flux lumineux étant émis instantanément à l'allumage et restant constant pendant l'usage, le downlight offre un confort visuel pour vos bâtiments tertiaires.

La durée de vie de 50 000 H réduit significativement le temps et le coût de maintenance.

Les Downlight LED s'encastrent dans les faux plafonds.

Le diffuseur opaque augmente la propagation de la lumière tout en protégeant de l'éblouissement.

Le corps du luminaire est en aluminium avec une finition blanc mat.


Les Downlight sont disponibles en version compact, spécial faible encombrement (version SLIMLight)





Fonction TCS

(Température de Couleur Sélectionnable)



Température de couleur
(3 000K/4 000K/5 700K)
sélectionnable à l'aide d'un
bouton



IP44

DIALux

RG1 suivant la norme NF EN 62 471




UGR ≤ 22

TCS 3 000 K - 4 000 K - 5 700 K*



DOWNLIGHT 25W

RÉFÉRENCE	LEDD25CCT
PUISSANCE	25 W
ALIMENTATION	200-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	2 100 à 2 500 lm
ANGLE	120°
NOMBRE DE LED	120
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K ● - 4 000 K ● - 5 700 K ● (TCS*)
LED	EPISTAR SMD
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	40 000 H
DIMENSIONS / POIDS	228 mm x 45 mm / 1 Kg
ENCASTREMENT	Ø 192 mm
MATÉRIAUX	Luminaire en aluminium, et polycarbonate, finition blanc mat.
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-25°C à +45°C
PROTECTION	IP44 - Classe II
GARANTIE	3 ans
FIL INCANDESCENT	650°
UGR	≤ 22
CERTIFICATS	CE, RoHS
SDCM	< 6

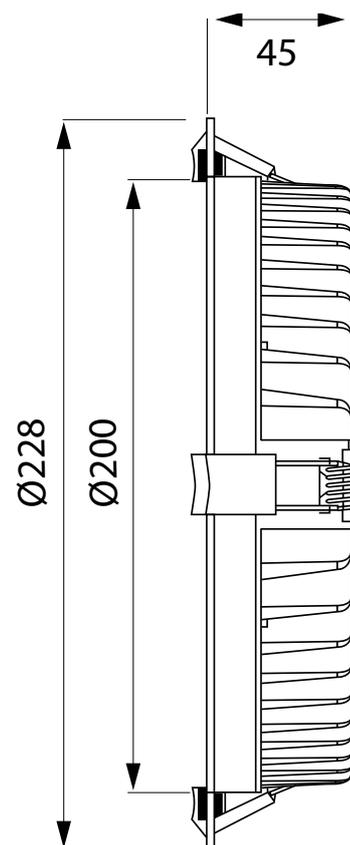

* Température de couleur sélectionnable