



# DALLES LED

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiment tertiaire
- Espace événementiel
- Eclairage de cafés, hôtels, restaurants
- Open space
- Locaux collectifs...



## AVANTAGES

Suspendues, encastrées, au mur ou au plafond, les dalles LED s'adaptent aux envies créatives de tous. Munies d'une plaque opaque en PMMA, la lumière est à la fois douce et diffuse.

Les dalles LED se suspendent et se fixent en saillie à l'aide de supports.

Elles consomment très peu d'électricité et offrent un éclairage LED de grande qualité.



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



IP20

IK03

UGR &lt;19

RG1 suivant la norme NF EN 62 471

**KIT DE SUSPENSION  
EN OPTION :**  
Réf. : LEDSUPDALRD




**FIXATION DE PLAFOND**  
(incluse avec la dalle)




## DALLE LED RONDE 45W

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE             | LEDDAL45RDBN                                |
| PUISSANCE             | 45W                                         |
| ALIMENTATION          | 200-240 V - AC                              |
| RENDEMENT             | 80 lm/W                                     |
| FLUX LUMINEUX         | 3600 lm                                     |
| ANGLE                 | 120°                                        |
| LED                   | 234 LED                                     |
| T° DE COULEUR         | Blanc neutre 4000 K                         |
| IRC                   | 82/92                                       |
| DURÉE DE VIE          | 30 000 H                                    |
| MATÉRIAUX             | Luminaire en aluminium / cadre en plastique |
| DIMENSIONS            | ext. 550 mm / int. 480 mm                   |
| POIDS                 | 2,200 Kg                                    |
| GARANTIE              | 3 ans                                       |
| TEMPÉRATURE DE FONCT. | -20 à 45°C                                  |
| PROTECTION            | IP20 - IK 03 - Classe II                    |
| UGR                   | < 19                                        |
| CERTIFICATS           | CE, RoHs                                    |

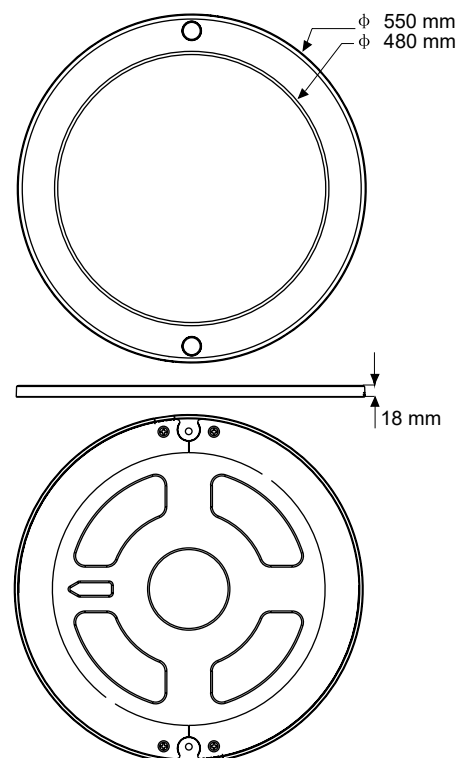


## COMPOSITION

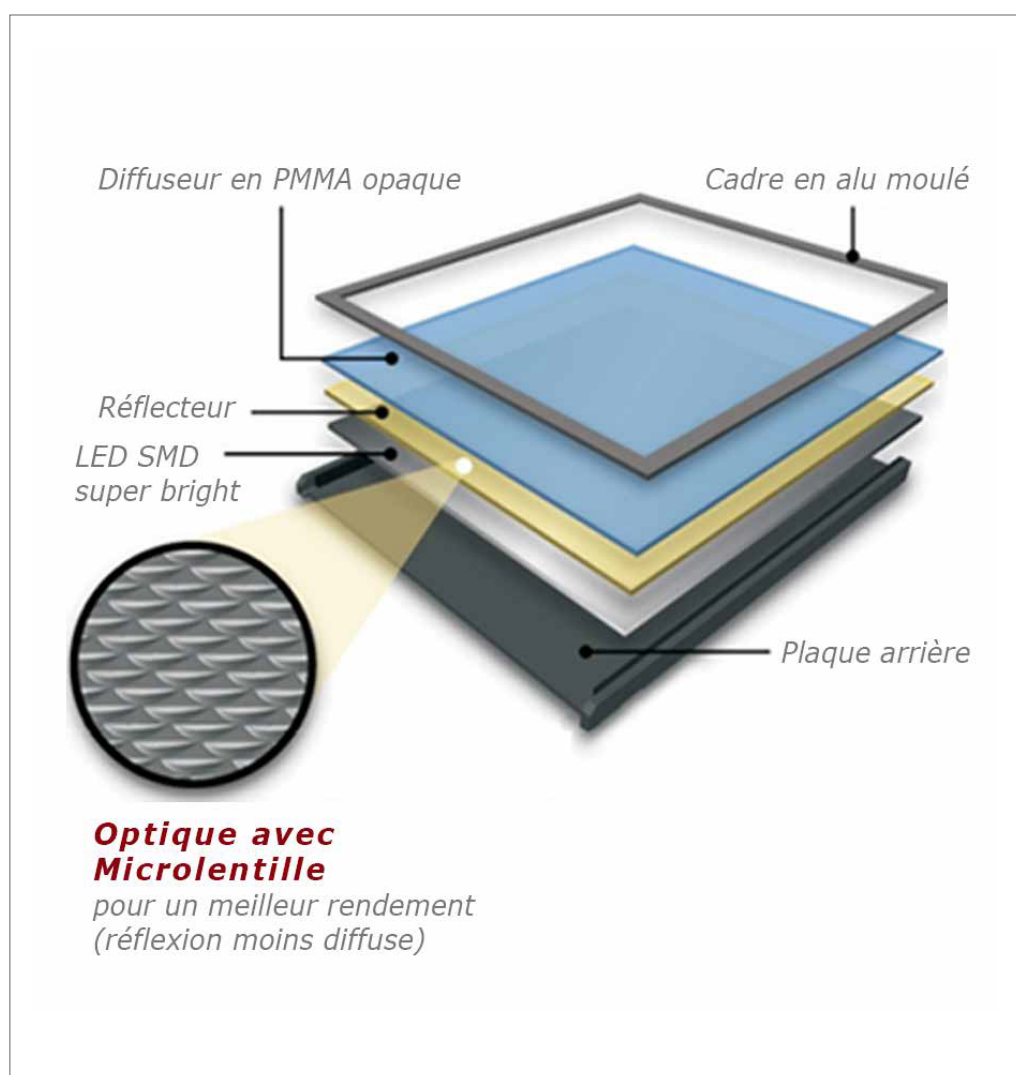

Cadre blanc mat



Câble de sécurité



Version slim



## FIXATIONS (en option)

- Câbles de suspension / Réf.: LEDSUPDAL60S



- Support en saillie (blanc) / Réf.: LEDSUPDAL60-B

