




MODULight

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Quai
- Stade
- Chantier
- Site industriel...

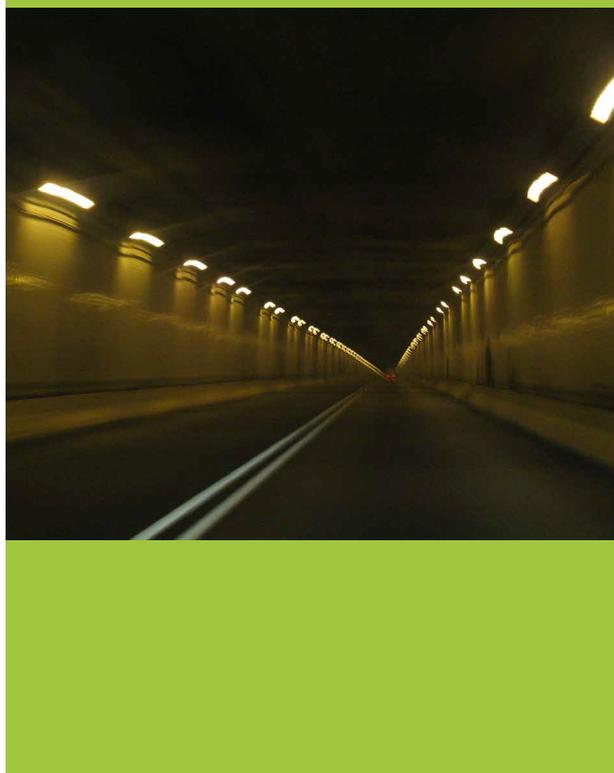


AVANTAGES

MODULight est un projecteur LED modulable avec une forte puissance lumineuse.

Aussi efficace pour les intérieurs de grandes surfaces que pour l'extérieur, il répond à la norme d'étanchéité IP65. Sa poignée de fixation ajustable permet d'adapter l'orientation du faisceau lumineux.

Nos projecteurs peuvent être couplés avec un détecteur de présence.

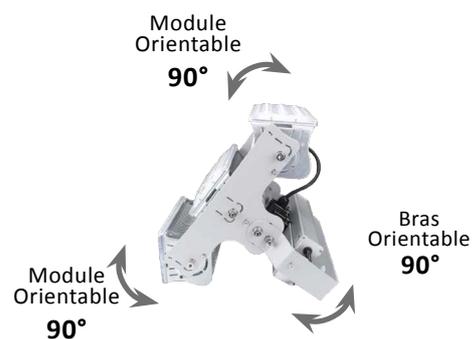

Toutes les fiches caractéristiques à télécharger sur www.visioled.com



IP65

IK09

RG1 suivant la norme NF EN 62 471








UGR ≤ 20



MODULight 100W

RÉFÉRENCE	LEDMODUL100BCH	LEDMODUL100BN	LEDMODUL100BLJ
PUISSANCE	100W		
ALIMENTATION	90-277V AC		
FLUX LUMINEUX	14 000 lm		
DRIVER	MeanWell		
T° DE COULEUR	● 3000K	● 4000K	● 6000K
ANGLE D'ORIENTATION	Bras 90°/ Modules 90°		
ANGLE DE RAYONNEMENT	10°/30°/60°/120°		
IRC	>90		
DURÉE DE VIE	50 000 H		
DIMENSIONS	273 x 102 x 220 mm		
POIDS	2,8 Kg		
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-40°C à +60°C		
GARANTIE	5 ans		
PROTECTION	IP65 - IK09		
CERTIFICATS	CE, RoHs		
FILS INCANDESCENTS	650°		
UGR	≤ 20		
SDCM	2		

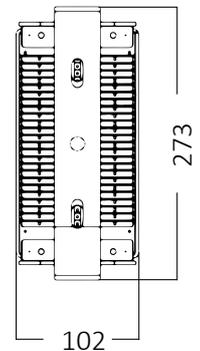

DIFFÉRENTS MODES D'ÉCLAIRAGE :
MODULE ORIENTABLE

