




MODULight

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Quai
- Stade
- Chantier
- Site industriel...

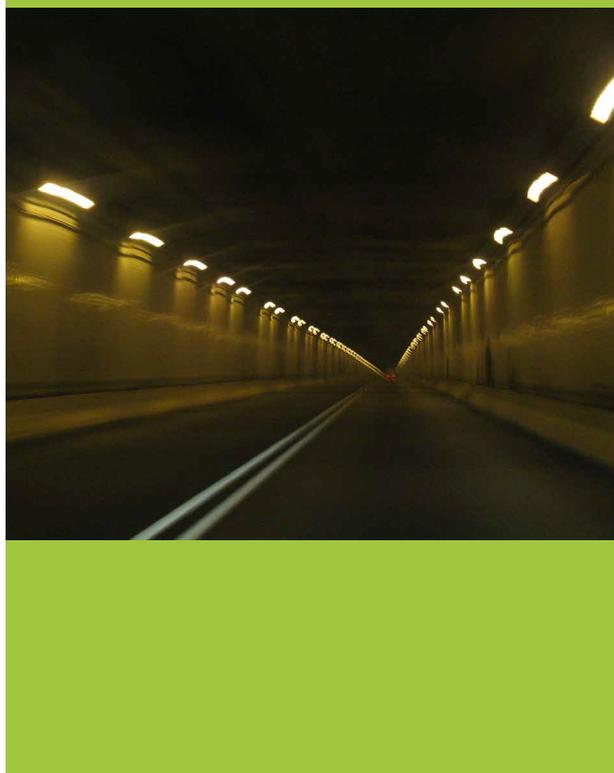


AVANTAGES


MODULight est un projecteur LED modulable avec une forte puissance lumineuse.

Aussi efficace pour les intérieurs de grandes surfaces que pour l'extérieur, il répond à la norme d'étanchéité IP65. Sa poignée de fixation ajustable permet d'adapter l'orientation du faisceau lumineux.

Nos projecteurs peuvent être couplés avec un détecteur de présence.

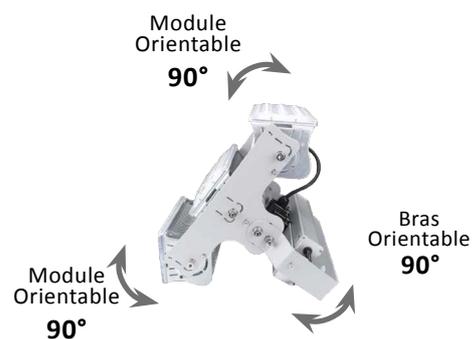

Toutes les fiches caractéristiques à télécharger sur www.visioled.com

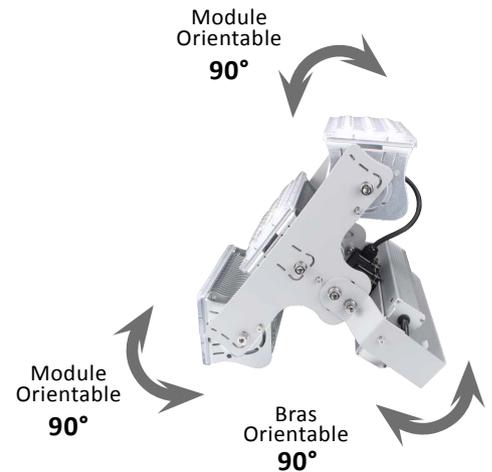

IP65

IK09

RG1 suivant la norme NF EN 62 471





UGR ≤ 20



MODULight 400W

| RÉFÉRENCE | LEDMODUL400BCH | LEDMODUL400BN | LEDMODUL400BLJ |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| PUISSANCE | 400W | | |
| ALIMENTATION | 90-277V AC | | |
| FLUX LUMINEUX | 56 000 lm | | |
| DRIVER | MeanWell | | |
| T° DE COULEUR | ● 3000K ● 4000K ● 6000K | | |
| ANGLE D'ORIENTATION | Bras 90°/ Modules 90° | | |
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 10°/30°/60°/120° | | |
| IRC | >90 | | |
| DURÉE DE VIE | 50 000 H | | |
| DIMENSIONS | 419 x 221 x 270 mm | | |
| POIDS | 7,6 kg | | |
| TEMPÉRATURE DE FONCT. | -40°C à +60°C | | |
| GARANTIE | 5 ans | | |
| PROTECTION | IP65 - IK09 | | |
| CERTIFICATS | CE, r oHs | | |
| FILS INCANDESCENTS | 650° | | |
| UGR | ≤ 20 | | |
| SDCM | 2 | | |

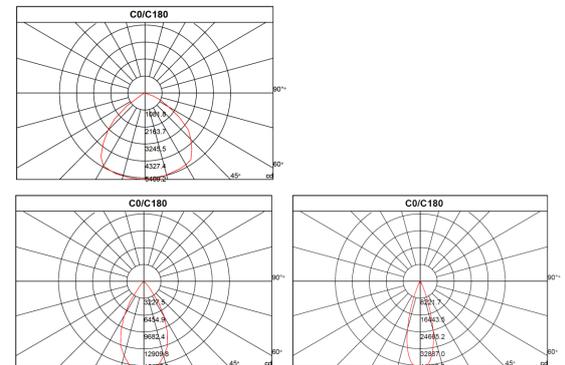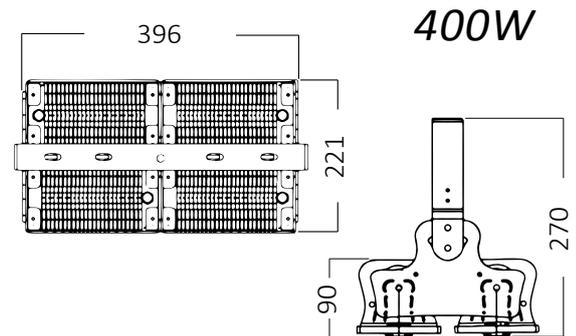

DIFFÉRENTS MODES D'ÉCLAIRAGE :
MODULE ORIENTABLE

