

MODULight

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Quai
- Stade
- Chantier
- Site industriel...




AVANTAGES


MODULight est un projecteur LED modulable avec une forte puissance lumineuse.

Aussi efficace pour les intérieurs de grandes surfaces que pour l'extérieur, il répond à la norme d'étanchéité IP65. Sa poignée de fixation ajustable permet d'adapter l'orientation du faisceau lumineux.

Nos projecteurs peuvent être couplés avec un détecteur de présence.

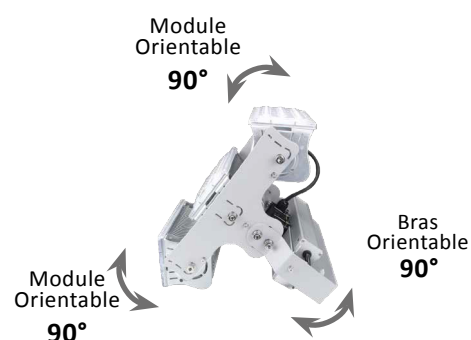

Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

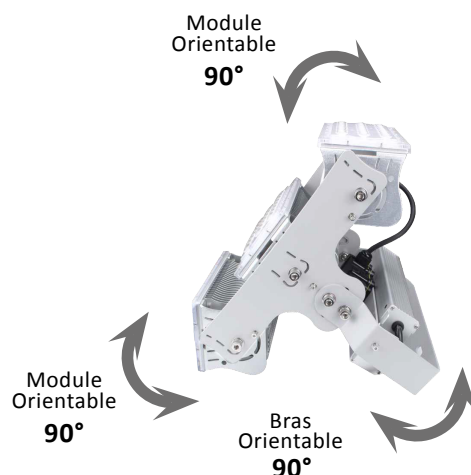

IP65

IK09

RG1 suivant la norme NF EN 62 471





UGR ≤ 20



MODULight 600W

RÉFÉRENCE	LEDMODUL600BCH LEDMODUL600BN LEDMODUL600BLJ
PUISSANCE	600W
ALIMENTATION	90-277V AC
FLUX LUMINEUX	84 000 lm
DRIVER	MeanWell
T° DE COULEUR	● 3000K ● 4000K ● 6000K
ANGLE D'ORIENTATION	Bras 90°/ Modules 90°
ANGLE DE RAYONNEMENT	10°/30°/60°/120°
IRC	>90
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS	419 x 340 x 270 mm
POIDS	10,5 kg
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-40°C à +60°C
GARANTIE	5 ans
PROTECTION	IP65 - IK09
CERTIFICATS	CE, RoHs
FILS INCANDESCENTS	650°
UGR	≤ 20
SDCM	2

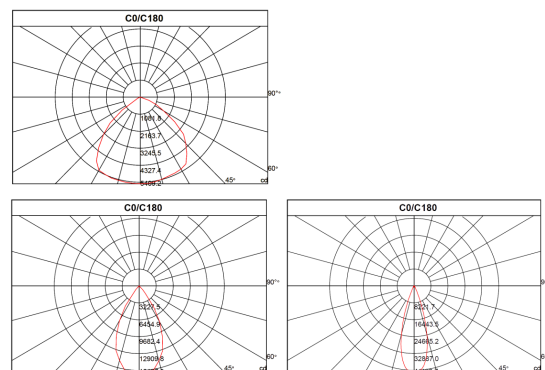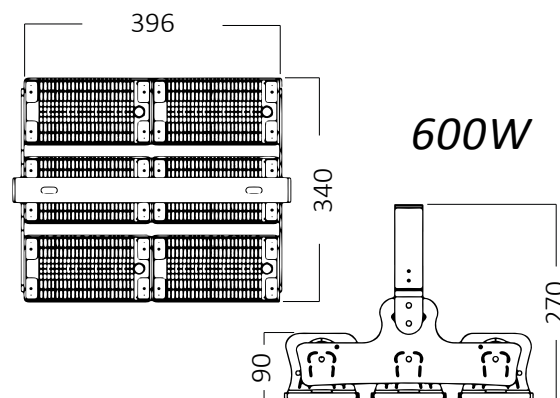

DIFFÉRENTS MODES D'ÉCLAIRAGE :
MODULE ORIENTABLE

