



Appliques / plafonniers LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Espace de circulation
- Sanitaire
- Abords de bâtiment

...



AVANTAGES

Ces luminaires LED peuvent être installés en tant que plafonnier ou applique, en intérieur ou en extérieur.

Munis d'un diffuseur opaque, ces luminaires offrent un éclairage général homogène sans éblouissement.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



IP65

IK10

Cl. II

DIALux


RG0 suivant la norme NF EN 62 471

UGR ≤ 19



POGBO - Applique/Plafonnier LED 16W - rond - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

| RÉFÉRENCE | LEDPOGBO16D | LEDPOGBO16DC |
|------------------------|---|--------------|
| PUISSANCE | 16 W | |
| ALIMENTATION | 220 -240V - AC | |
| FLUX LUMINEUX | 1 620 lm | |
| LED | SMD | |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 4 000 K | 3 000 K |
| ANGLE | 120° | |
| ORIENTABLE | 90° | |
| IRC | > 80 | |
| DURÉE DE VIE | 40 000 H | |
| DIMENSIONS / POIDS | 296 mm x 296 mm X 90 mm / 800 g | |
| MATÉRIAUX | Polycarbonate - Diffuseur opaque | |
| DÉTECTEUR | Hyperfréquence - Angle de détection 360° Portée de 3 - 10 m (ajustable) Réglage : . de la luminosité 0 % , 10 % , 20 % , 30 % . du temps 1 min, 30 min, 60 min, 24 heures | |
| PRÉAVIS D'EXTINCTION | Oui Abaissement progressif de la luminosité | |
| PROTECTION | Classe II - IP65 - IK10 | |
| TEMPÉRATURE DE FONCT. | -15°C à +70°C | |
| GARANTIE | 3 ans | |
| ROTATION | 350° | |
| CERTIFICATS | CE, RoHs | |
| SDCM | < 6 | |
| FIL INCANDESCENT | 650° | |
| UGR | ≤ 19 | |
| CONFORME | EN 60598-1, EN 60598-2 | |

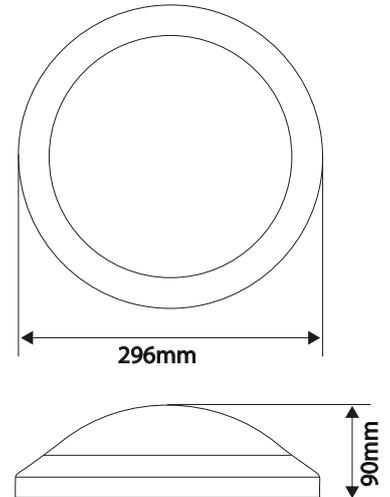

COURBE PHOTOMÉTRIQUE :

