



## APPLIQUE / PLAFONNIER POGBO PUISSANCE ET TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLES

### EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Espace de circulation
- École
- Sanitaire
- Abords de bâtiment
- Hôtel...



### AVANTAGES

La nouvelle applique POGBO est entièrement personnalisable. Un seul luminaire avec des dizaines de possibilités :

- Faites varier la puissance en 12W / 15W / 18W ou encore 20W,
- Faites varier la température de couleur en 3000K / 4000K ou 5000K.

Ce luminaire avec détecteur de mouvement intégré peut être installé en plafonnier ou en applique suivant le besoin. En option, vous pourrez faire varier le design de celui-ci grâce à un système astucieux de coques interchangeables.

Muni d'un diffuseur opaque, ce luminaire offre un éclairage homogène sans éblouissement.



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



Coque interchangeable



Détecteur de mouvement intégré



IP65

IK10

IRC > 80



L70B50



## Applique / plafonnier POGBO EVO TCS

RÉFÉRENCE	LEDPOGBOEVOTCS
PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	12 / 15 / 18 / 20W
ALIMENTATION	200-240 AC V
FLUX LUMINEUX	1 270 lm (à 12W) 1 440 lm (à 15W) 1 690 lm (à 18W) 2 120 lm (à 20W)
ANGLE	120°
LED	SMD
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Intégré
T° DE COULEUR SÉLECTIONNABLE	TCS 3000 / 4000 / 5000 K
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	50 000 H - L70B50
DIMENSIONS / POIDS	Ø 300 x 90.8 mm / 3.0 kg
MATÉRIAUX	Polycarbonate / Aluminium
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-30°C à +50°C
GARANTIE	5 ans
PROTECTION	IP65 / IK10
CERTIFICATS	CE, RoHs

TCS : Température de couleur sélectionnable

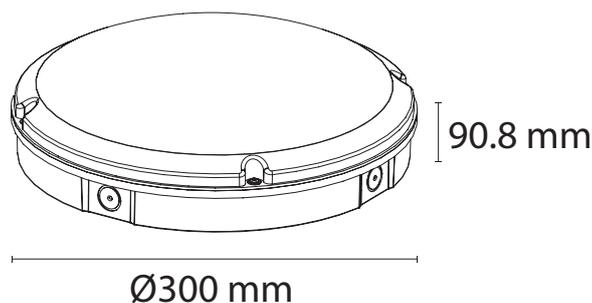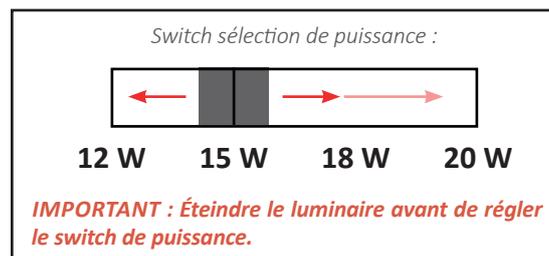

### CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

