


KLICLIGHT X-TREME

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Entrepôts
- Usine
- Parking
- Stockage
- Etc.

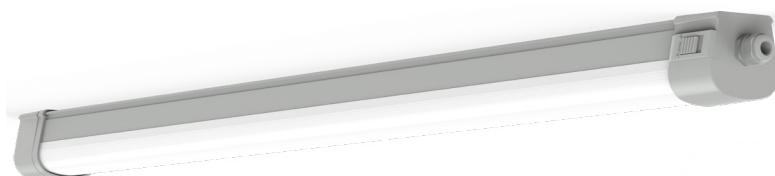

AVANTAGES

La réglette Kliclight X-Treme est une solution d'éclairage idéale pour les entrepôts, les usines et les parkings avec un besoin d'éclairage robuste et intensif... Grâce à son flux lumineux important, son corps en polycarbonate et sa durée de vie exceptionnelle de 109 000 heures L80B10, Kliclight X-Treme est LE luminaire destiné aux professionnels exigeants.

Cette réglette est caractérisée par son système astucieux Klic Fast qui permet une ouverture facile pour une installation et un raccordement simple et rapide. La connexion en série est possible grâce au câblage traversant.

La gamme X-Treme c'est la garantie de produits et d'installations qui durent dans le temps.

EN OPTION : KIT RETROFIT

Il n'est plus nécessaire de désinstaller l'intégralité du luminaire pour le réparer ou l'échanger.




Le kit comprend :
la platine + diodes + driver




- ✓ Conservation enveloppe existante
- ✓ Remplacement uniquement de la platine électronique
- ✓ Gain en rapidité et simplicité



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

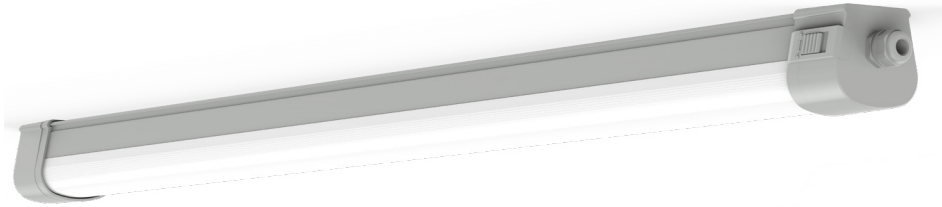

Raccordement simple Klic Fast

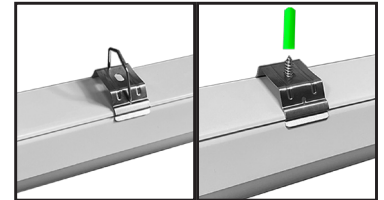

Fixations réglables simple en suspension ou applique



IK10




IP66

L80B10

109 000 H - 24H/24 & 7J/7

KLICLIGHT X-TREME

RÉFÉRENCE	LEDREGKLIC35XT	LEDREGKLIC35XTBN	LEDREGKLIC45XT	LEDREGKLIC45XTBN
PUISSANCE	35 W		45 W	
ALIMENTATION			220 - 240 V	
TENSION ADMISSIBLE			198-264 V AC	
FLUX LUMINEUX	5 600 lm		7 200 lm	
LED			SANAN 2835	
RENDEMENT LUMINEUX			160 lm/W	
T° DE COULEUR	Blanc lumière du jour - 5 000 K	Blanc neutre - 4 000 K	Blanc lumière du jour - 5 000 K	Blanc neutre - 4 000 K
IRC			> 80	
DURÉE DE VIE			L80B10 > 109 000 H	
DIMENSIONS	1185 x 62 x 57 mm		1490 x 62 x 57 mm	
MATÉRIAUX			Polycarbonate	
PIÈCES INTERCONNECTABLES (CÂBLAGES TRAVERSANTS)	21 maximum		17 maximum	
TEMPÉRATURE DE FONCT.			-25°C à +50°C	
PROTECTION			IP66 / IK10	
GARANTIE			5 ans	
CERTIFICATS			CE, RoHs	

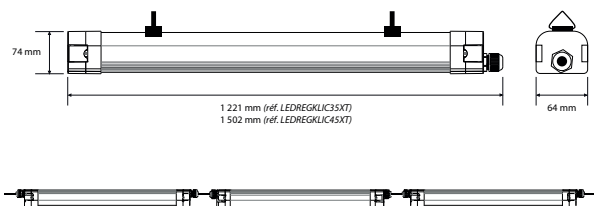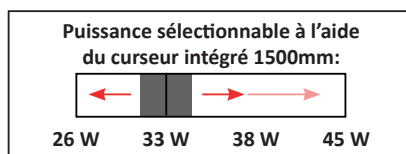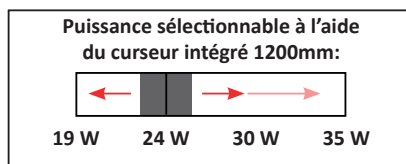

Possibilité de brancher les luminaires en série

Dimension	Puissance	Nombres
1200 mm	35 W	21
1500 mm	45 W	17