

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Centre-ville
- Périphériques
- Rocades

...



AVANTAGES

Cette gamme d'éclairages LED est destinée à la mise en lumière des voies de circulation urbaines et routières.

Intégrant une batterie, un contrôleur et un détecteur de mouvements (en option), ces luminaires sont raccordés à un panneau solaire servant également de détecteur crépusculaire.

Cette solution d'éclairage solaire est idéale pour répondre aux souhaits des collectivités sensibles aux problèmes énergétiques et à ses conséquences environnementales.





Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



PROJECTEUR LED 30W SOLAIRE AUTONOME 80W

Fixation murale
(avec poignée orientable)

RÉFÉRENCE	SUNLIGHTPRO30A
PUISSANCE	30 W
FLUX LUMINEUX	> 4 200 lm
LED	PHILIPS
T° DE COULEUR	3 000 K
ANGLE	140 x 70°
IRC	> 82
DURÉE DE VIE	> 50 000 H
DIMENSIONS	(H)374 x (L)250 x (P)85 mm
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	Lithium 432Wh 12V
MATÉRIAUX	Corps en aluminium moulé sous pression
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20 °C à +60°C.
GARANTIE	3 ans
PROTECTION	IP67
CERTIFICATS	CE, RoHs
PANNEAU SOLAIRE :	
PUISSANCE	80W
ALIMENTATION	18 V - DC

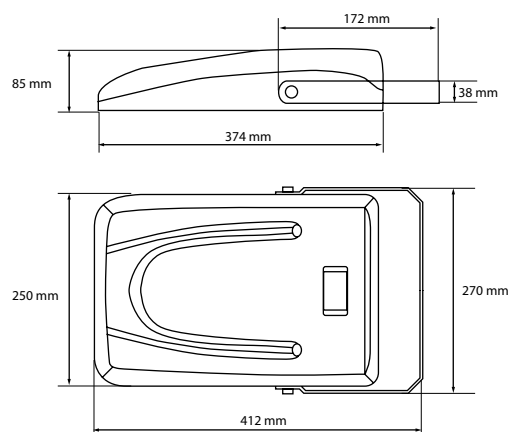

Disponible en 6 000 K sur commande.

RÉFÉRENCE : SUNLIGHTPRO30AI

AVEC DÉTECTEUR
DE MOUVEMENTS



Support mural
pour panneau solaire
(en option)
RÉF. SUNLIGHTSUPMUR




PROGRAMMATION

La luminosité, la détection de mouvement* et le temps d'éclairage sont réglables en usine.



La puissance de la luminosité est réglable de 0% à 100%.
Exemple :

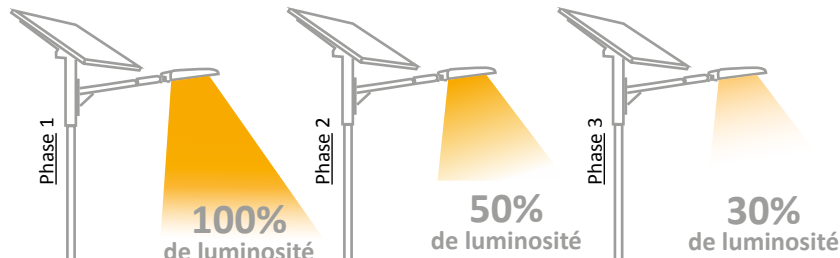

La luminosité est réglable selon une plage horaire.
Exemple de programmation :

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	
Éteint	100% de luminosité	20% de luminosité	100% de luminosité	Éteint
Jour	Les 3 premières heures	Les 5 heures suivantes	Jusqu'au lever du jour	Jour



La luminosité est réglable avec le détecteur de mouvement.
Exemple :



AUCUN MOUVEMENT
20% (de luminosité)

Exemple de programmation pour projecteur avec détecteur de mouvement :

Phase 1 :
Les 3 premières heures,
100 % de luminosité, au mouvement
30 % de luminosité, sans mouvement

Phase 2 :
Les 3 heures suivantes,
60 % de luminosité, au mouvement
20 % (éteint) de luminosité, sans mouvement

Phase 3 :
Puis jusqu'au lever du jour,
20 % de luminosité, au mouvement
0 % (éteint) de luminosité, sans mouvement

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE COMMUNAL SOLAIRE & INTELLIGENT

LED SMD 3030

Sans détecteur de mouvement



Fixation murale
(avec poignée orientable)



30W

IP67 - 4000lm - Batterie Lithium 432 Wh
Garantie 3 ans

50W

IP67 - 6800lm - Batterie Lithium 680 Wh
Garantie 3 ans

* Possibilité de rajouter l'option de détecteur de mouvement