

Notice d'installation

VISIOPRO HAUT RENDEMENT ASYMÉTRIQUE 50W / 100W / 150W

Réf. : LED30PHR50BCHAS / LED30PHR100BCHAS / LED30PHR150BCHAS



IP66

IK08



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com

09/2025

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	50W	100W	150W
LED	SMD		
Alim.	220-240 V AC		
T° de couleur	3000K		
Flux lumineux	7900lm	16200lm	24200lm
Durée de vie	120 000 H		
Protection	IP66		
T° de fonct.	-30°C à +50°C		
Angle d'éclairage	55°x125° décentrement 55°		

PRÉCAUTIONS

1. Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage, le câblage et la connexion du luminaire.

Le luminaire doit être installé et déplacé avec soin.

2. Vérifiez la tension nécessaire au branchement de l'appareil avant son installation.



3. Coupez l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.


4. Ce luminaire n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces hautement inflammables (par ex. polystyrène, textiles, etc...).

5. L'emplacement choisi pour l'installation (ex: plafond, mur...), doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.


6. Raccordez ce luminaire à la Terre.

7. En cas de panne, ne démontez pas l'appareil. Contactez notre service après-vente.




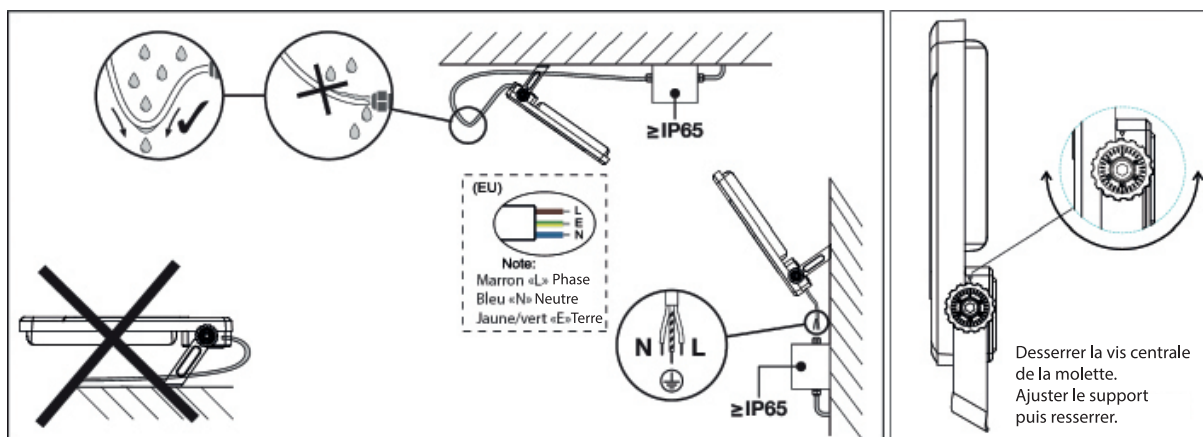

OPTION : Montage sur mât

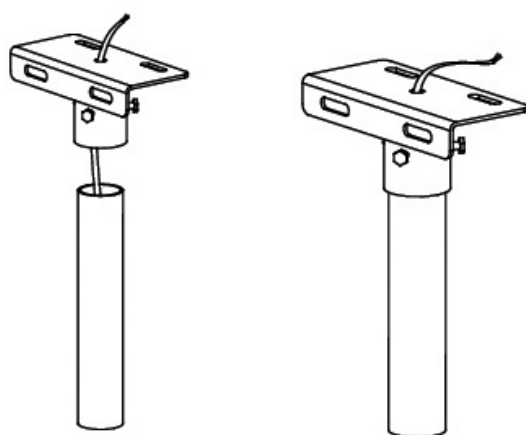

1. Fixer l'adaptateur de montage sur poteau.

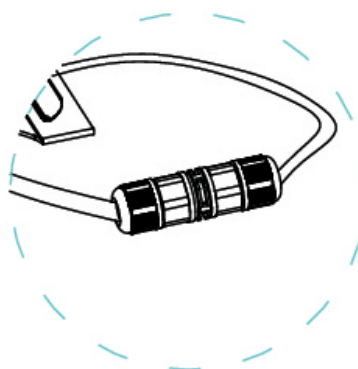

2. Visser le luminaire sur le support puis le connecter.

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «EcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.