

Notice d'installation

VISIOPRO HAUT RENDEMENT ASYMÉTRIQUE 50W / 100W / 150W

Réf : LED30PHR50BCHAS / LED30PHR100BCHAS / LED30PHR150BCHAS



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com

10/24

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	50W	100W	150W
LED	SMD		
Alim.	220-240 V AC		
T° de couleur	3000K		
Flux lumineux	7900 lm	16200 lm	24200 lm
Durée de vie	120000 H		
Protection	IP66		
T° de fonct.	-30°C à +50°C		
Angle d'éclairage	55°x125° décentrement 55°		

PRÉCAUTIONS

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

1. Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage, le câblage et la connexion du luminaire.

Le luminaire doit être installé et déplacé avec soin.

2. Vérifiez la tension nécessaire au branchement de l'appareil avant son installation.



3. Coupez l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.

4. Ce luminaire n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces hautement inflammables (par ex. polystyrène, textiles, etc...).


5. L'emplacement choisi pour l'installation (ex: plafond, mur...), doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.

6. Raccordez ce luminaire à la Terre.


7. En cas de panne, ne démontez pas l'appareil. Contactez notre service après-vente.



FIXATION ET RACCORDEMENT

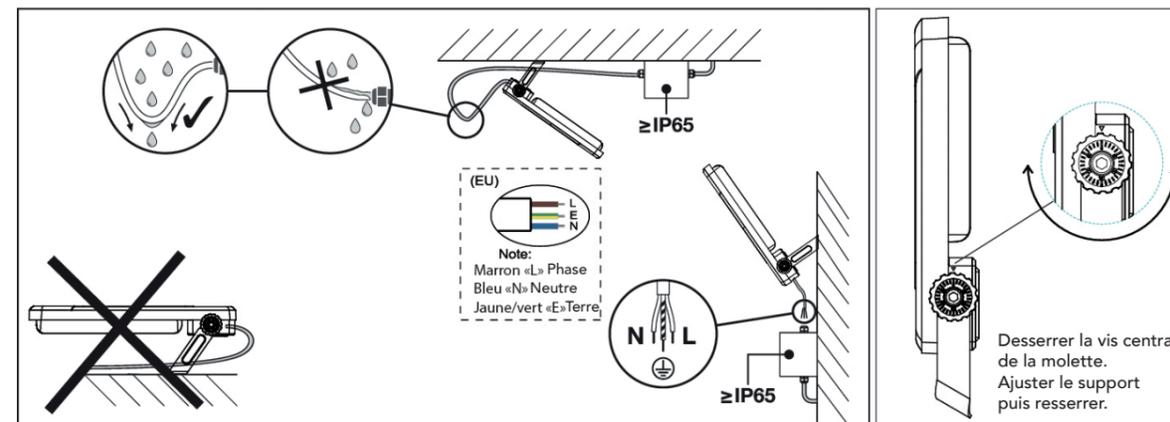

OPTION : Montage sur mât

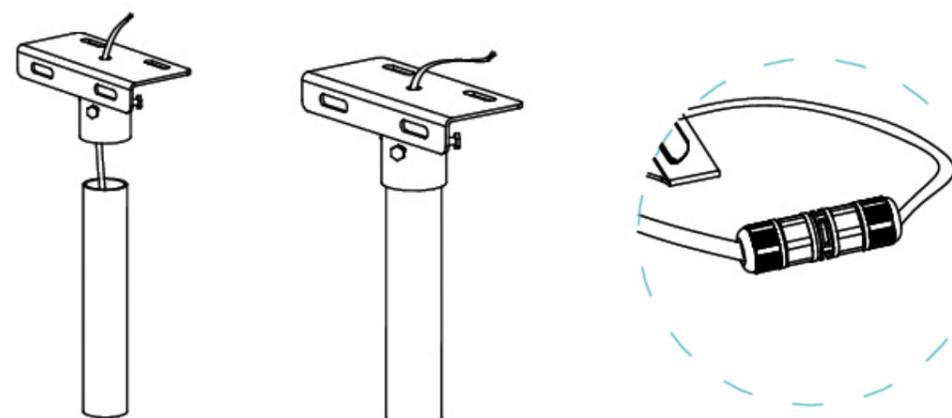

1. Fixer l'adaptateur de montage sur poteau.

2. Connecter le luminaire.

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «ÉcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.