



La lumière fait sens



BLOC SECOURS AUTONOME
COORDONNÉ À

TUBE 
LIGHT



LE BLOC DE SECOURS AUTONOME est destiné à signaler l'emplacement des évacuations d'urgence. Pour des raisons de sécurité, il permet d'éclairer et de signaler les sorties de secours, même en cas de coupures de courant. Le bloc de secours, quand robustesse et design sont au service de la sécurité.

www.tubelightfrance.com

Showroom Paris
20 rue Robert Fleury,
75015 PARIS

Showroom Rodez
110 rue du Dr Théodor Mathieu,
12000 RODEZ


Usine/fabrication
Parc du tumulus,
12130 PIERREFICHE D'OLT



IP68

IK10

850°C

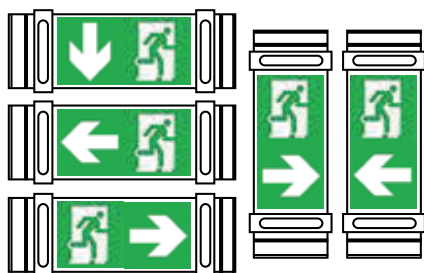

Le luminaire peut être fixé horizontalement ou verticalement à l'aide de ses fixations inox 316L.

Livré avec un jeu d'étiquettes repositionnables permettant toutes les combinaisons.

BLOC DE SECOURS AUTONOME 45 LUMENS LED

	TS2BM-45
Puissance (W)	< 1,6
Flux lumineux (lm)	45
Fontion	Évacuation
Autonomie (h)	> 3
Matériaux	Polycarbonate méthacrylate fixations et embouts en inox 316L
Dimensions Ø x L (mm)	100 x 300
Poids (kg)	1,2
Protection	IP68 - IK10 - Cl. II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, RoHs
Conforme aux normes	NCF 71-800 NF EN 60598-2-22
Performance SATI	NCF 71-820

Option : Caméra discrète intégrée



BLOC SECOURS AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE REF : TUBCI

- 2 Mégapixels
- WDR
- H.265
- 2.8mm
- L20
- Garantie 5 ans

Attention : le matériel d'enregistrement peut être soumis à des formalités administratives.
Voir la réglementation sur le site de la CNIL : www.cnil.fr

TUBELIGHT
TUBE 1

OPTIONS CÂBLAGE

TUBELIGHT
LED 1

TUBELIGHT
SEA 1


TUBELIGHT
WINE 1

TUBELIGHT
FUN 1

Finition standard



Câblage traversant (2 côtés)
RÉF. : TUBF1



Finition avec connecteur
débrochable (1 côté)
RÉF. : TUBF4




Câblé en HO5RRF 0,4 m (1 côté)
RÉF. : TUBF2



Câblé (1 côté) en HO5RRF 0,4 m
avec connecteur débrochable
RÉF. : TUBF6




Câblé en HO5RRF 0,4 m (2 côtés)
RÉF. : TUBF3




DISPONIBLE SEULEMENT POUR TUBELIGHT LED INTÉGRÉES

Connecteurs débrochables câblé
en HO5RRF 0.4 m (2 côtés)
RÉF. : TUBF7




Finition avec connecteurs
débrochables (2 côtés)
RÉF. : TUBF5




DISPONIBLE SEULEMENT POUR TUBELIGHT TUBE

1 côté connecteur débrochable
câblé en HO5RRF 0.4 m, l'autre côté
câblé en HO5RRF 0.6/0.75 m
RÉF. : TUBF71



1 côté connecteur débrochable, l'autre
côté câblé en HO5RRF 0.6/0.75 m
RÉF. : TUBF51



TUBELIGHT
TUBE 1

OPTIONS

TUBELIGHT
LED 1

PROLONGATEUR ÉTANCHE
DÉMONTABLE 3 PLOTS
RÉF. : LEDPLG3P



TUBELIGHT
SEA 1

TUBELIGHT
CHIC 1

TUBELIGHT
WINE 1

TUBELIGHT
FUN 1


FINITION AVEC VIS ANTI-VANDELE UNIQUEMENT
POUR LES Ø 100 ; LES Ø 70 ONT DES GOUPILLES
ANTI-VANDELE INCLUSES
RÉF. : TUBF8



KIT DE FIXATION
RÉF. : LEDSUPTUBS




SYSTÈME VARIABLE 0-10 VOLTS
INTENSITÉ DU FLUX LUMINEUX RÉGULABLE
et pilotable manuellement via un variateur
ou automatiquement en le raccordant
avec le détecteur de mouvement.



TUBELIGHT
LED 1

OPTION

CÂBLÉ AVEC DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
UNIQUEMENT
POUR LES Ø 100
RÉF. : TUBF9



MONTAGE DES TUBES EN USINE ⁽¹⁾

CHOISISSEZ VOS **TUBELIGHT** ET DEMANDEZ UN MONTAGE EN USINE (option gratuite).
RÉF. : TUBFMT

(1) Minimum de commande 10 Tubelight

TUBELIGHT
TUBE 1

TUBELIGHT
LED 1

TUBELIGHT
SEA 1

TUBELIGHT
CHIC 1

TUBELIGHT
WINE 1

TUBELIGHT
FUN 1

PERSONNALISATION

1 CHOISISSEZ VOTRE CÂBLE D'ALIMENTATION




T2701




T2702



T2703




T2704




T2705



T2706



T2707




T2708



T2709




T2710



T271

Câble protégé par gaine
inox tressé 316L



T2712



CÂBLAGE DÉBROCHABLE
RÉF. : T2713


2 CHOISISSEZ LA COULEUR ET LES EMBOUTS SUIVANT VOTRE RAL.⁽²⁾

(Version acier uniquement)



3 PERSONNALISATION DU CACHE CONNEXION⁽²⁾ AVEC VOTRE LOGO

4 RÉALISATION DE LONGUEURS SPÉCIFIQUES⁽²⁾ DE 1,50 M À 6 M MAXIMUM

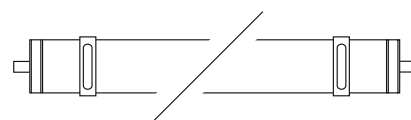

⁽²⁾ Minimum de commande 20 Tubelight