

TUBELIGHT LED 1



TUBELIGHT LED, un luminaire étanche et résistant aux chocs.

- Corps cylindriques en bi-matière :
 - polycarbonate permettant d'avoir un indice IK10,
 - méthacrylate pour être conforme IFS/ BRC, haute résistance aux hydrocarbures et milieux corrosifs.
- Brides de fixation et embouts en inox 316L, contre la corrosion, certifié IP68,
- Presse étoupe en laiton chromé.
- Température de fonctionnement -25°C à +50°C

L'ensemble de ces éléments permet de fournir un produit qualitatif et résistant dans le temps.



www.tubelightfrance.com



Showroom Paris
20 rue Robert Fleury,
75015 PARIS

Showroom Rodez
110 rue du Dr Théodor Mathieu,
12000 RODEZ

Usine/fabrication
Parc du tumulus,
12130 PIERREFICHE D'OLT



RÉFÉRENCES PRODUITS

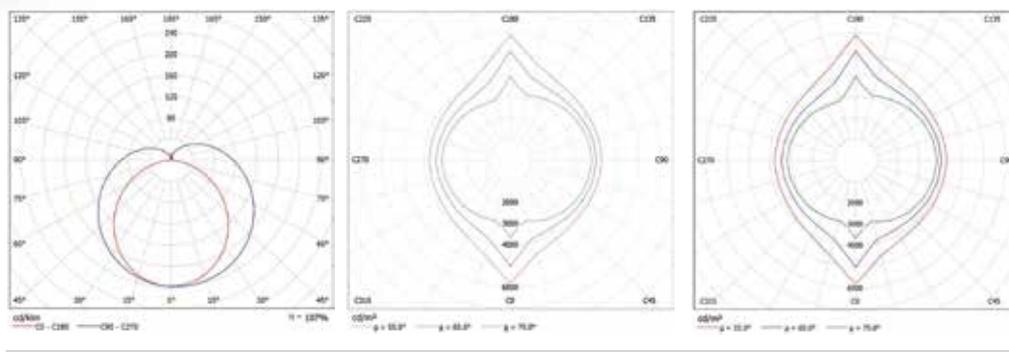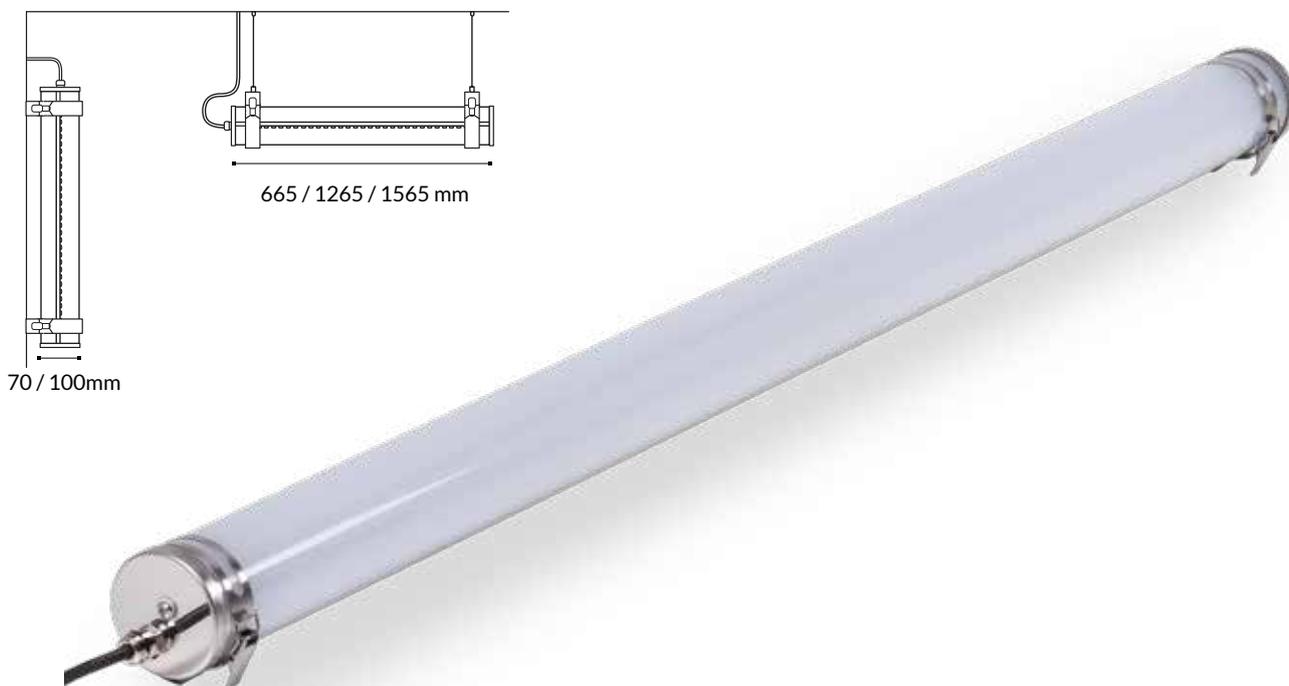

TUBELIGHT LED						
Ø 70			CLAIR		OPALE	
ø x L (mm)	Puissance (W)	T° de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Référence	Flux lumineux (lm)	Référence
70 x 665	12	4 000*	1 700	TLIS6CBM-4	1 200	TLIS6OBM-4
70 x 1265	24	4 000*	3 400	TLIS12CBM-4	2 400	TLIS12OBM-4
70 x 1565	30	4 000*	4 300	TLIS15CBM-4	3 000	TLIS15OBM-4
Ø 100						
100 x 665	24	4 000*	3 100	TLI6CBM-4	2 200	TLI6OBM-4
100 x 1265	48	4 000*	6 200	TLI12CBM-4	4 400	TLI12OBM-4
100 x 1565	60	4 000*	7 800	TLI15CBM-4	5 500	TLI15OBM-4


* disponible en 3 000K, 5 000K et 6 000K



INFORMATIONS TECHNIQUES



Interrupteur ON/OFF sur embout de finition
TUBF11



Câblé avec détecteur de mouvement
TUBF9



Kit de jumelage TUBE-Light en Ø70 **LEDKJS2T** et Ø100 **LEDKJ2T**




Kit de suspension réglage automatique
LEDSUPTUBSA



Kit de suspension
LEDSUPTUBS



Goupille antivandale Ø70 (en option pour Ø100)
TUBF8

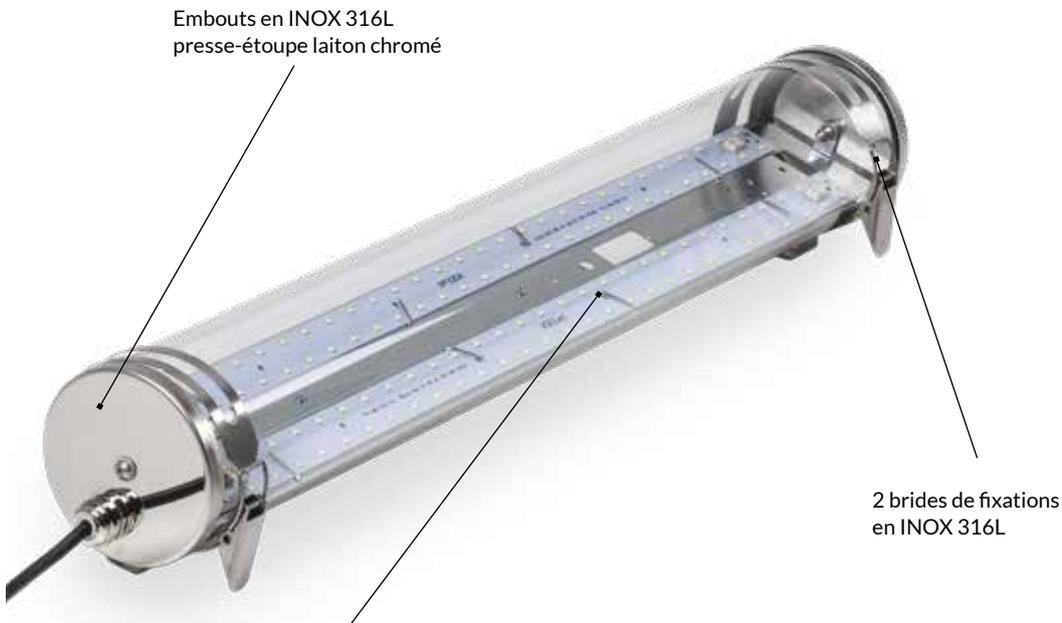

Embouts en INOX 316L presse-étoupe laiton chromé

2 brides de fixations en INOX 316L

Assemblage bi-matières (méthacrylate/polycarbonate) permettant résistance mécanique et chimique.



Nouveau !
Câblé avec détecteur de mouvement infrarouge
TUBF9PIR



Dérivateur en T étanche démontable 3 plots connecteur automatique
LEDDERIV3PA



Prolongateur étanche démontable 3 plots
LEDPLG3P



Prolongateur étanche démontable 3 plots connecteur automatique
LEDPLG3PA



IP68

850°C



IK10

CONFORMITÉ IFS/BRC

IRC >80

50 000 H






OPTIONS CÂBLAGE

Câblage standard



Câblage traversant (2 côtés)

TUBF1



Câblé avec connecteur débrochable (1 côté)

TUBF4



Câblé en HO5RRF 0,4 m (1 côté)

Disponible en 1m/ 2m/3m/5m

TUBF2



Câblé (1 côté) en HO5RRF 0,4 m avec connecteur débrochable


TUBF6



Câblé en HO5RRF 0,4 m (2 côtés)


Disponible en 1m/ 2m/3m/5m

TUBF3



Câblé (2 côtés) en HO5RRF 0,4 m avec connecteur débrochable

TUBF7



Câblé (2 côtés) avec connecteur débrochable

TUBF5



Câblé avec driver dimmable 0/10V

TUBF10



Câblé avec driver DALI - Tubelight LED Intégrées 12W, 24W et 30W

TUBDALI50



Câblé avec driver DALI - Tubelight LED Intégrées 48W et 60W

TUBDALI75





PERSONNALISER SON TUBELIGHT

1 | Option personnalisation du câble d'alimentation Tubelight



T2701

T2702

T2703

T2704

T2705

T2706

T2707



T2708

T2709


T2710

Câble protégé
par gaine inox
tressé 316L
T2711


T2712

Câblage
débrochable
T2713

2 | Choisir la couleur des embouts et brides suivant le RAL souhaité



Option finition couleur
standard (RAL) - 2
embouts + 2 brides -
pour Ø70 **TUBSC** -
pour Ø100 **TUBC** -



Option finition Corten
(effet rouille) - 2 em-
bouts + 2 brides -
pour Ø70 **TUBSR** -
pour Ø100 **TUBR** -

3 | Personnalisation d'embout⁽²⁾ avec votre logo

4 | Réalisation de longueurs spécifiques ⁽²⁾ De 1,50 m à 6 m maximum.



(2) Minimum de commande 20 Tubelight



CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL POUR
UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE : 05 65 68 00 22

www.tubelightfrance.com



Showroom Paris
20 rue Robert Fleury,
75015 PARIS

Showroom Rodez
110 rue du Dr Théodor Mathieu,
12000 RODEZ

Usine/fabrication
Parc du tumulus,
12130 PIERREFICHE D'OLT