

TUBELIGHT SEA L



TUBELIGHT SEA, un luminaire étanche et résistant aux chocs.

Un luminaire spécialement conçu pour les bords de mer, allie robustesse et étanchéité. Grâce à sa platine inox 316L et son corps en bi-matière de série, il résiste au sel marin, au vent, aux températures capricieuses et à la corrosion. La gamme SEA, où robustesse et design s'assemblent pour conserver la beauté des espaces marins à aménager.



www.tubelightfrance.com

Showroom Paris
20 rue Robert Fleury,
75015 PARIS

Showroom Rodez
110 rue du Dr Théodor Mathieu,
12000 RODEZ

Usine/fabrication
Parc du tumulus,
12130 PIERREFICHE D'OLT



RÉFÉRENCES PRODUITS



TUBELIGHT SEA LED INTÉGRÉES						
Ø 70			CLAIR		OPALE	
ø x L (mm)	Puissance (W)	T° de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Référence	Flux lumineux (lm)	Référence
70 x 665	12	4 000*	1 550	TSLIS6CBM-4	1 400	TSLIS6OBM-4
70 x 1265	24	4 000*	3 100	TSLIS12CBM-4	2 800	TSLIS12OBM-4
70 x 1565	30	4 000*	3 900	TSLIS15CBM-4	3 600	TSLIS15OBM-4
Ø 100						
100 x 665	24	4 000*	3 100	TSLI6CBM-4	2 800	TSLI6OBM-4
100 x 1265	48	4 000*	6 200	TSLI12CBM-4	5 600	TSLI12OBM-4
100 x 1565	60	4 000*	7 800	TSLI15CBM-4	7 200	TSLI15OBM-4

* disponible en 3 000K, 4 000K et 6 000K sur demande

TUBELIGHT SEA TUBE					
Ø 70		CLAIR		OPALE	
ø x L (mm)		1 tube	2 tubes	1 tube	2 tubes
70 x 665		TSUBS6CBM			
70 x 1265		TSUBS12CBM		TSUBS12OBM	
70 x 1565		TSUBS15CBM		TSUBS15OBM	
Ø 100					
100 x 665		TSUB6CBM	TSUB6CBMD	TSUB6OBM	TSUB6OBMD
100 x 1265		TSUB12CBM	TSUB12CBMD	TSUB12OBM	TSUB12OBMD
100 x 1565		TSUB15CBM	TSUB15CBMD	TSUB15OBM	TSUB15OBMD



INFORMATIONS TECHNIQUES



Interrupteur ON/OFF sur embout de finition **TUBF11**



Câblé avec détecteur de mouvement unique-ment sur la version Led intégrées **TUBF9**



Kit de jumelage TUBE-Light en Ø70 **LEDKJS2T** et Ø100 **LEDKJ2T**




Kit de suspension réglage automatique **LEDSUPTUBSA**



Kit de suspension **LEDSUPTUBS**

Embouts en INOX 316L et presse-étoupe laiton chromé

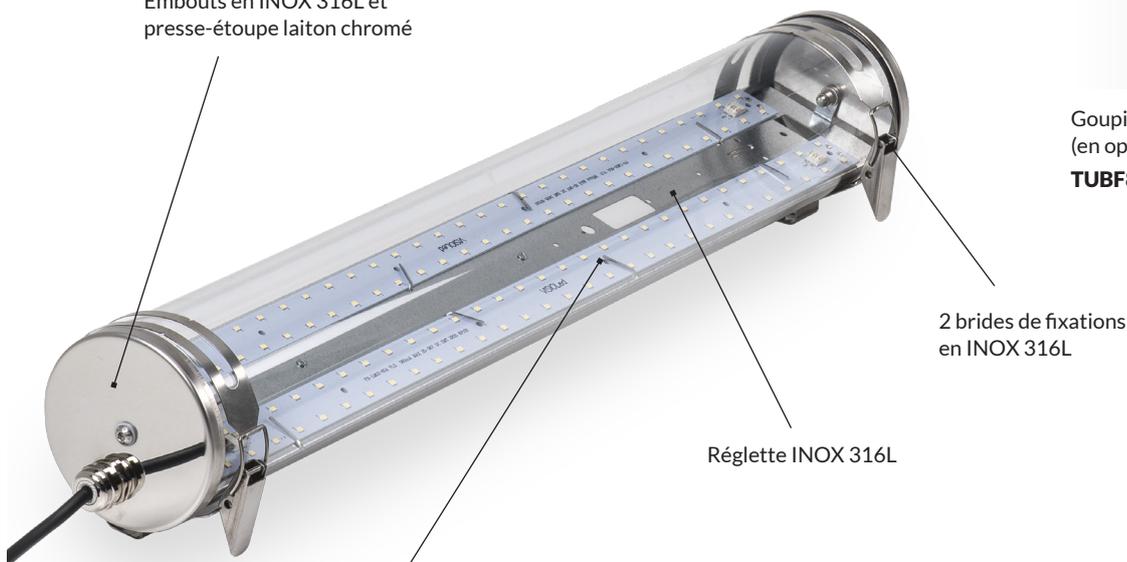

Réglette INOX 316L

2 brides de fixations en INOX 316L



Goupille antivandale Ø70 (en option pour Ø100) **TUBF8**

Assemblage bi-matières (méthacrylate/polycarbonate) permettant résistance mécanique et chimique



Dérivateur en T étanche démontable 3 plots connecteur automatique **LEDDERIV3PA**



Prolongateur étanche démontable 3 plots **LEDPLG3P**



Prolongateur étanche démontable 3 plots connecteur automatique **LEDPLG3PA**





OPTIONS CÂBLAGE

Câblage standard



Câblé avec connecteur débrochant (1 côté)

TUBF4




Câblé (1 côté) en HO5RRF 0,4 m avec connecteur débrochant

TUBF6



Câblage traversant (2 côtés)

TUBF1



Câblé en HO5RRF 0,4 m (1 côté)

Disponible en 1m/ 2m /3m /5m


TUBF2



Câblé en HO5RRF 0,4 m (2 côtés)

Disponible en 1m/ 2m /3m /5m


TUBF3



OPTIONS CÂBLAGE TUBELIGHT SEA | TUBE


Câblé (1 côté) en HO5RRF 0,4 m avec connecteur débrochant, l'autre côté câblé en HO5RRF 0.6m/ 0.75 m

TUBF71



Câblé (1 côté) avec connecteur débrochant, l'autre côté câblé en HO5RRF 0.6m/ 0.75 m

TUBF51



OPTIONS CÂBLAGE TUBELIGHT SEA | LED INTÉGRÉES


Câblé (2 côtés) en HO5RRF 0,4 m avec connecteur débrochant

TUBF7



Câblé (2 côtés) avec connecteur débrochant

TUBF5



Câblé avec driver dimmable 0/10V

TUBF10



Câblé avec driver DALI - Tubelight LED

Intégrées 12W, 24W et 30W

TUBDALI50



Câblé avec driver DALI - Tubelight LED Intégrées 48W et 30W

TUBDALI75





PERSONNALISER SON TUBELIGHT

1 | Option personnalisation du câble d'alimentation Tubelight



T2701



T2702



T2703



T2704



T2705



T2706



T2707



T2708



T2709



T2710



Câble protégé
par gaine inox
tressé 316L
T2711




T2712




Câblage
débouchable
T2713

2 | Choisir la couleur des embouts et brides suivant le RAL souhaité



Option finition couleur
standard (RAL) - 2
embouts + 2 brides -
pour Ø70 **TUBSC** -
pour Ø100 **TUBC** -



Option finition Corten
(effet rouille) - 2
embouts + 2 brides -
pour Ø70 **TUBSR** -
pour Ø100 **TUBR** -

3 | Personnalisation d'embout⁽²⁾ avec votre logo

4 | Réalisation de longueurs spécifiques ⁽²⁾ De 1,50 m à 6 m maximum.



(2) Minimum de commande 20 Tubelight



CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL POUR
UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE : 05 65 68 00 22

www.tubelightfrance.com



Showroom Paris
20 rue Robert Fleury,
75015 PARIS

Showroom Rodez
110 rue du Dr Théodor Mathieu,
12000 RODEZ

Usine/fabrication
Parc du tumulus,
12130 PIERREFICHE D'OLT