



BACKLIGHT DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- *Bâtiments tertiaire*
- *Eclairage de café, hotel, restaurant*
- *Espace de co-working*
- *Bureau*
- *Open space...*



AVANTAGES

Dalle LED BACKLIGHT EVO 60x60 : une efficacité lumineuse exceptionnelle à puissance sélectionnable

Optez pour une dalle LED 60 x 60 cm (600 x 600 mm) qui allie économie d'énergie et fort rendement lumineux. Grâce à sa technologie BACKLIGHT et son driver LED SMD2835, cette dalle offre un rapport lumens/W exceptionnel : 187 lm/W à 24W - 160 lm/W à 28W - 140 lm/W à 32W



Elle éclaire intensément tout en consommant peu, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces tertiaires, bureaux, commerces, restaurants, open spaces, etc. La température de 4000K (blanc neutre) assure un confort visuel adapté aux environnements de travail.

Installation rapide et fiable pour plafond suspendu

Facile à intégrer dans un faux plafond, cette dalle LED est équipée d'un boîtier de raccordement simplifié, pour un montage rapide en 220-240V. Sa conception en aluminium avec diffuseur polycarbonate garantit résistance et durabilité (IP44, IK02). Conforme aux normes CE, RoHS, Classe II, cette dalle LED plate est une solution fiable et performante pour un éclairage professionnel durable.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

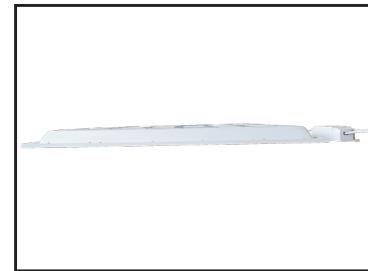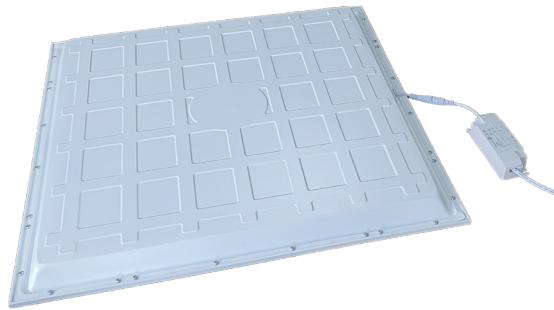


Design extra-plat



Dalle LED Backlight EVO

RÉFÉRENCE	DAL566V2EVO
PUISSEANCE	24W / 28W / 32W
ALIMENTATION	220-240 V AC
FLUX LUMINEUX	4 500 lm
RENDEMENT	187 lm/W (24W) / 160 lm/W (28W) / 140 lm/W (32W)
T° DE COULEUR	4 000 K
LED	SMD2835
DRIVER	Flicker free
UGR	<19
IRC	>80
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	595 x 595 x 28 mm / 1,8kg
MATÉRIAUX	Chassis Aluminium / Diffuseur polycarbonate
ANGLE	120°
GARANTIE	3 ans
PROTECTION	IP44 - IK02
FIL INCANDESCENT	850
SDCM	<6
ULR	0
T° DE FONCTIONNEMENT	0°C à +45°C
CERTIFICATS	CE, RoHs, Class II

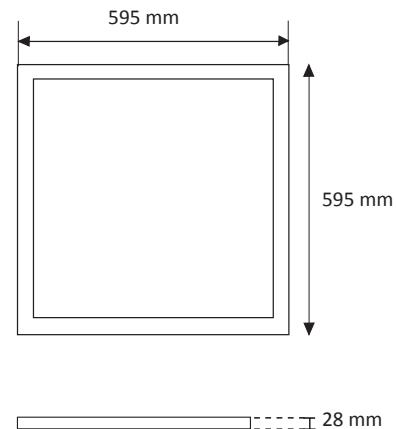

28 mm