



Notice d'installation

Réf. : LEDTANK28DBNAV

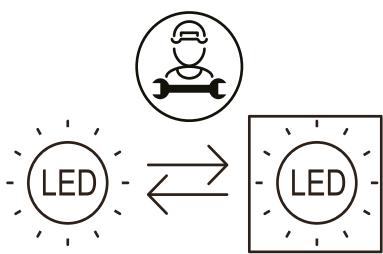

Cette opération doit être réalisée par un professionnel



Cette opération doit être réalisée par un professionnel

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique « D »

Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com

06/2025

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

PRÉCAUTIONS

- > Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage et le câblage du luminaire.
- > Couper l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
- > L'emplacement choisi pour l'installation, doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.
- > Vérifiez à nouveau toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien en place.

INSTALLATION


ETAPE 1 :

Dévissez les 4 vis du diffuseur avec l'embout Torkx fourni, puis retirez-le.



ETAPE 2 :

Relevez la platine électronique en pinçant les 2 griffes. Ceci permettra l'accès au fond du luminaire.

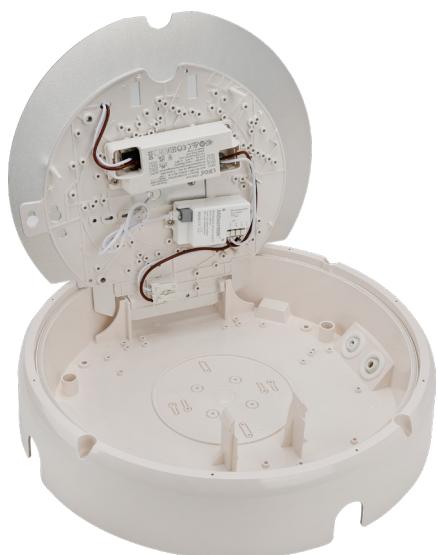

ETAPE 3 :

Fixez le boîtier. Passez le câble d'alimentation par l'embout d'étanchéité puis raccordez-le au bornier de l'applique.




ETAPE 4 :

Rabattez la platine et revissez le diffuseur.

ETAPE 5 :

Programmez le luminaire avec la télécommande, portée d'environ 6m.

TOUCHE/CLAVIER	FONCTION
ON/OFF	Allumage et Extinction manuels
Sensor	Activation du détecteur de mouvement
Hold time	Définition du temps de maintien à 100% après détection
Daylight threshold	Définition du niveau de déclenchement de la sonde crépusculaire et désactivation de la fonction
Sensitivity	Définition de la sensibilité pour le détecteur de mouvement. Portées approximatives (position plafond) : 3m à 25% - 7m à 100%

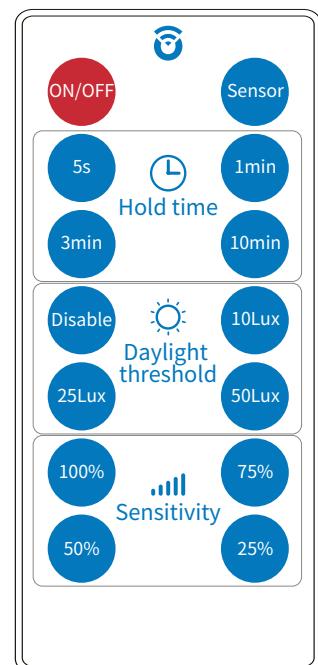

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	220-240V - AC
Puissance	28W
Consommation en veille	<= 1W
Angle de diffusion	109°
Driver	LIFUD / MOSENTEK
LED	LUMILEDS
Durée de vie	L70B50 68000Hrs
Flux lumineux	3080lm(±10%)
CRI	80
UGR	<24
Matériaux	Base et diffuseur Polycarbonate
Protection IP & IK	IP65 / IK10
T° de couleur	4000K
T° de fonctionnement	-20 à +40°C
ULOR / DLOR	3.7% / 96.3%
Fil incandescent	650
SDCM	Environ 3
Dimensions	Ø 350mm x 105mm
Poids	1,25kg

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLED est adhérente à l'organisme de recyclage «ÉcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com