

SENTINEL

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Sanitaires
- Espaces de circulation
- Etc.

Pour écoles, camping, résidences, etc.



AVANTAGES


SENTINEL est un luminaire LED équipé d'un détecteur Infrarouge (IR) qui détecte la présence de chaleur corporelle en mouvement. Cette technologie permet un allumage automatique de la lumière uniquement lorsque la présence d'un individu est détectée dans son champ. Il intègre également un capteur de lumière ambiante, permettant un fonctionnement optimisé selon la luminosité naturelle, avec un mode veille réglable à 10 % ou une extinction totale en l'absence de mouvement.

Ce luminaire dispose d'un curseur permettant de sélectionner la puissance de votre choix (14W, 16W, 18W, 20W). Il propose 5 températures de couleur (de 2700K à 5000K) pour s'adapter à tous les environnements. Également, l'applique offre un rendement lumineux de 90 à 100 lm/W ainsi qu'un IRC de 82, garantissant une lumière efficace avec un bon rendu des couleurs.

Fabriquée avec un corps en polycarbonate et un diffuseur en polycarbonate et un diffuseur en polystyrène, il bénéficie d'une protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau, ainsi qu'une résistance aux chocs IK06. Sa durée de vie est estimée à 50 000 heures (L70B50). Enfin, il fonctionne parfaitement dans des températures allant de -25°C à +55°C et est garanti 5 ans.




Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



Détecteur de mouvement infrarouge et de luminosité




Sélecteur intégré de puissance



Raccordement et fixation simples



Sélecteur de T° de couleur






Sélecteur de programmation de :

- La programmation de la **veille ou l'extinction**
- La possibilité d'**éclairer uniquement en l'absence de lumière ambiante**
- La **durée d'éclairage après détection**.



APPLIQUE SENTINEL

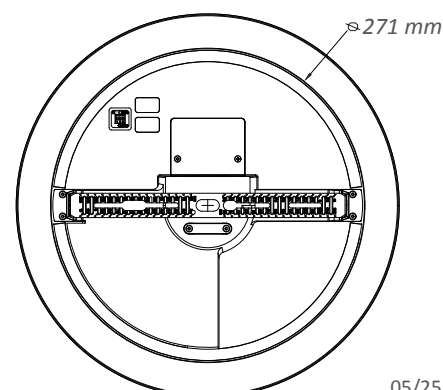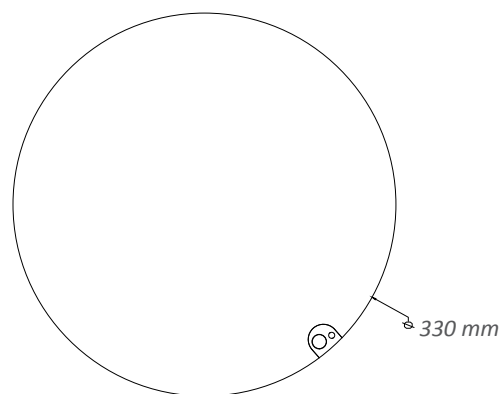

RÉFÉRENCE	LEDPLR18DTCS
PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	14W / 16W / 18W / 20W
ALIMENTATION	220-240 VAC
DÉTECTEUR	INFRAROUGE <i>Sonde crépusculaire : oui</i> <i>détection mouvement : oui</i>
FLUX LUMINEUX	1260 - 2000lm
RENDEMENT	90-100 lm/W
T° DE COULEUR SÉLECTIONNABLE	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
LED	SMD2835
SDMC	<6
FIL INCANDESCENT	650°
UGR	< 22
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	50 000H - L70B50
DIMENSIONS / POIDS	D330mm X H53mm
MATÉRIAUX	Corps polycarbonate et diffuseur en polystyrène
POIDS	900G
GARANTIE	5 ANS
PROTECTION	IP54 / IK06
T° DE FONCTIONNEMENT	DE - 25°C À +55°C
CERTIFICAT	CE - ROHS