



APPLIQUE MURALE SIMPLE - DIFFUSEUR

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Éclairage extérieur / intérieur
- abord de bâtiment
- cage d'escalier

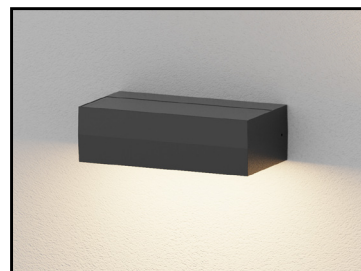


AVANTAGES

Les appliques murales allient le design classique et l'élégance moderne. Ce luminaire est idéal pour créer des atmosphères confortables. Adapté pour l'intérieur comme pour l'extérieur, sous abri, il est IP65 et bénéficie d'une excellente gestion thermique.



Toutes les fiches caractéristiques à
télécharger sur www.visioled.com


IP65
Cl. I

Applique murale simple-diffuseur

RÉFÉRENCE	AM2SS
PUISSANCE	15 W
ALIMENTATION	220-240 VAC
FLUX LUMINEUX	950 lm
ANGLE	Asymétrique 40°
LED	SMD
T° DE COULEUR	Blanc chaud 3000 K
IRC	>80
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	300 x 120 x 60 mm
MATÉRIAUX	Aluminium/diffuseur polycarbonate
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +45°C
GARANTIE	3 ans
PROTECTION	IP65
CERTIFICATS	Ce, RoHs, Class 1
COULEUR	Noir RAL 9005

