


TUBELIGHT X-TREME

02/26



En option:



TUBELIGHT XTREME, un luminaire étanche et résistant aux chocs.

- Étanche et résistant aux projections d'eau IP66, haute pression IP68 (en option) et haute température IP69K (en option),
- DRIVER Li-fud
- Tension admissible : 198-264 V AC
- Durée de vie de 109 000 h en allumage 24h/24*

Corps cylindriques en bi-matière : - polycarbonate permettant d'avoir un indice IK10, - méthacrylate pour être conforme IFS/BRC, haute résistance aux hydrocarbures et milieux corrosifs.

- Brides de fixation et embouts en INOX 316L, contre la corrosion,
- Presse étoupe en laiton chromé,
- Température de fonctionnement -25°C à +50°C

L'ensemble de ces éléments permet de fournir un produit résistant aux conditions extrêmes avec une longue durée de vie.

* Produit testé dans des conditions répondants aux températures ambiante de fonctionnement du luminaire (25° C).



TUBELIGHT FRANCE


Showroom Paris
20 rue Robert Fleury,
75015 PARIS

Showroom Rodez
110 rue du Dr Théodor Mathieu,
12000 RODEZ

Usine/fabrication
Parc du tumulus,
12130 PIERREFICHE D'OLT



RÉFÉRENCES PRODUITS

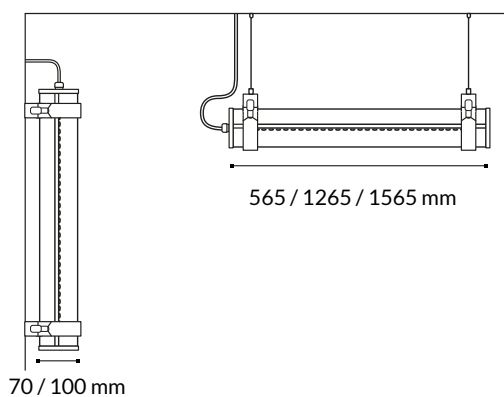

En option:



TUBELIGHT XTREME						
Ø 70			CLAIR		OPALE	
ø x L (mm)	Puissance (W)	T° de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Référence	Flux lumineux (lm)	Référence
70 x 565	12	5 000*	2 196	TSX6C12	1 440	TSX6O12
70 x 1 265	25	5 000*	4 600	TSX12C25	3 100	TSX12O25
70 x 1 565	35	5 000*	6 400	TSX15C35	4 200	TSX15O35
Ø 100			CLAIR		OPALE	
ø x L (mm)	Puissance (W)	T° de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Référence	Flux lumineux (lm)	Référence
100 x 565	20	5 000*	3 560	TX6C20	2 500	TX6O20
100 x 1 265	38	5 000*	6 800	TX12C38	4 700	TX12O38
100 x 1 565	53	5 000*	9 800	TX15C53	6 700	TX15O53


* disponible en 3 000K, 4 000K et 6 000K





INFORMATIONS TECHNIQUES



Kit de jumelage TUBE- Kit de suspension Light en Ø100 LEDKJ2T réglage automatique LEDSUP-TUBSA



Kit de suspension LEDSUP-TUBS

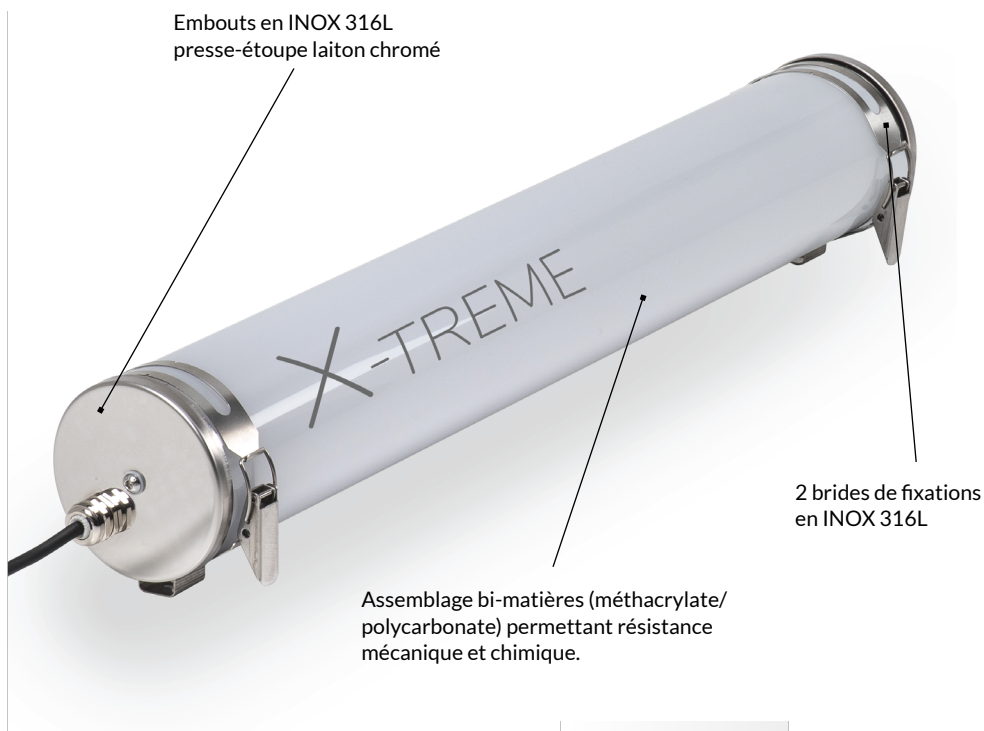

Goupille antivandale Ø100 en option TUBF8



Finition IP69K en option TUBF69K



Dérivateur en T étanche IP68 démontable 3 plots connecteur automatique LEDDER3PA



Prolongateur étanche IP 68 démontable 3 plots connecteur automatique LEDDPL3PA

Câblé avec détecteur de mouvement infrarouge ou hyperfréquence.
nous consulter



IP68

IP69K
en option

850°C



F

IK10

INOX 316L

CONFORMITÉ
IFS/BRC

IRC >80

109 000 H

L80B10





OPTIONS CÂBLAGE

Câblage standard



Câblé en HO5RRF 0,4 m (1 côté)

Disponible en 1m/ 2m /3m /5m




TUBF2



Câblé en HO5RRF 0,4 m (2 côtés)

Disponible en 1m/ 2m /3m /5m

TUBF3



Disponible seulement pour TUBELIGHT LED intégrées

Disponible seulement pour TUBELIGHT LED intégrées

Disponible seulement pour TUBELIGHT LED intégrées

Disponible seulement pour TUBELIGHT LED intégrées

Disponible seulement pour TUBELIGHT LED intégrées

Disponible seulement pour TUBELIGHT LED intégrées

