VISIOLed®

Another lighting, for tomorrow...

FARMLed PROJECTEUR SUSPENDU À PUISSANCE SÉLECTIONNABLE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Stabulation vaches allaitantes

- Stabulation vaches laitières

- Eclairage équin

- Eclairage caprin...





AVANTAGES

Le projecteur FARMLed, dimmable 0-10V, est le couteau suisse de l'éclairage, conçu pour répondre à tous vos besoins. Polyvalent, il permet de régler instantanément sa puissance (120W, 160W ou 200W), sa température de couleur selon l'ambiance recherchée (3000K, 4000K ou 5000K) et l'angle de son faisceau (70°, 85° ou 115°), pour passer d'un éclairage ciblé à une diffusion large. Son excellent rendement lumineux garantit une visibilité optimale. Particulièrement adapté au secteur agricole (bâtiments porcins, poulaillers, stabulations…), il bénéficie d'un corps en fonte d'aluminium offrant une résistance accrue aux déchets corrosifs, notamment à l'ammoniaque. Ses ailettes de dissipation thermique limitent les risques de surchauffe, tandis que sa protection IP65 assure une excellente étanchéité à l'eau et à la poussière. Sa durée de vie supérieure à 100 000 heures garantit une longévité optimale.

Il est également disponible avec de nombreuses options : veilleuse red night, supports orientables, gamelle prismatique, convertisseur DALI 0-10V…
Profitez pleinement de l'évolution de l'éclairage avec FARMLed !



Compatible avec le boîtier de gestion KONTROLight


Boîtier de gestion intelligent permettant de programmer l'allumage, l'extinction et la variation de l'intensité lumineuse selon des plages horaires de travail et la luminosité naturelle, optimisant ainsi l'éclairage et les économies d'énergie.


Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur *www.visioled.com*

GARANTIE 5 ANS CONSTRUCTEUR




Selecteur de températures & d'angles :





Selecteur de puissance :







DIALux

Hg RoHS Ready CE **IP65** **IK08** **DIMMABLE** **UGR < 28**




Projecteur suspendu FARMLed

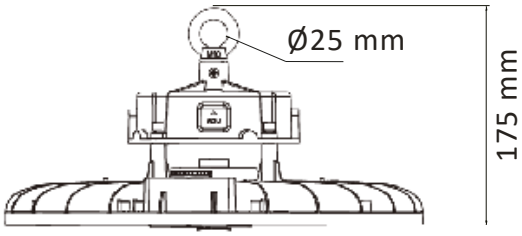

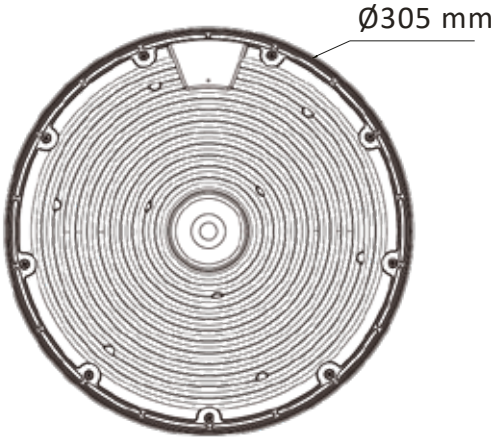

RÉFÉRENCE	FARMLEDEVO3
PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	120 / 160 / 200W
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
TAUX HARMONIQUE	<10%
ALIMENTATION	220 - 240 V
FLUX LUMINEUX	20 400 lm (à 120W) 27 200 lm (à 160W) 34 000 lm (à 200W)
ANGLE DE DIFFUSION SÉLECTIONNABLE	115° / 85° / 70°
DRIVER	Dimmable 0/10V
T° DE COULEUR	Blanc chaud 3000 K Blanc neutre 4000 K Blanc lumière du jour 5000 K
UGR	< 28
UGR avec gamelle prismatique	< 22
IRC	70
DURÉE DE VIE	100 000 H - L80
DIMENSIONS / POIDS	Ø305 x 175 mm / 2.2 kg
MATÉRIAUX	Luminaire aluminium / lentille polycarbonate
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-30°C à +50°C
GARANTIE	5 ans
PROTECTION	IP65 / IK08
CERTIFICATS	CE, RoHs

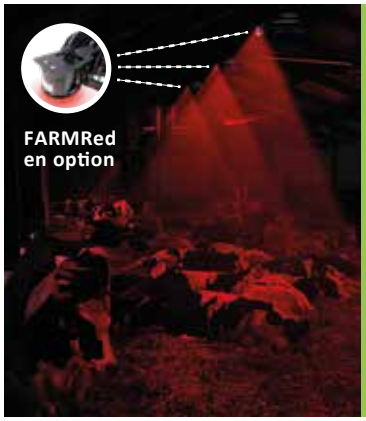

Veilleuse permettant aux éleveurs de circuler dans les étables en période nocturne sans perturber le sommeil des animaux.

Options



Option lumière rouge
Red night 5W - 180 lm
FARMRED



Support orientable
LEDPJSFIXMEVO



Prolongateur étanche
démontable 3 plots
connecteur automatique
LEDPLG3PA



Convertisseur
DALI 0-10V
LEDDALI010



Gestion d'éclairage
KONTROLight II
LED30GEST2



Gamelle prismatique 45°
LEDPRISMAHR