

Notice d'installation et de fonctionnement ORION LAMPADAIRE SOLAIRE AUTONOME

Réf.: SUNLIGHT18AI





IP65

IK08









Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

12/2022

COMMENT INSTALLER LE LAMPADAIRE

Étape 1 : Posez délicatement le lampadaire à l'envers sur un support plat et stable. Présentez le manchon pour mât comme le montre la photo. Placez les 4 vis M8x40 fournies une par une avec précaution à l'intérieur du support et serrez-les en utilisant la clef en T. Assurez-vous qu'elles sont suffisamment serrées.





Étape 2 : Placez la tête du lampadaire terminée sur le poteau et serrez les deux vis M8x16. Un mât de 75-76 mm de diamètre est ce qui convient à ce luminaire.

Étape 3 : N.B. Le bouton Marche / Arrêt du luminaire se situe à l'arrière. Il est affleurant en position Arrêt et enfoncé en position Marche.


Pour associer le luminaire à la télécommande, maintenez appuyée la touche MATCH/TEST de la télécommande et enfoncez le bouton Marche/Arrêt sur le luminaire. Au bout de 3 secondes relâchez le bouton sur la télécommande. Le luminaire clignotera pour indiquer que l'association a réussi. Refaire cette étape pour chacun des luminaires à associer à cette même télécommande.

Vous pouvez ainsi créer plusieurs groupes de luminaires, chacun ayant sa propre

télécommande.



FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

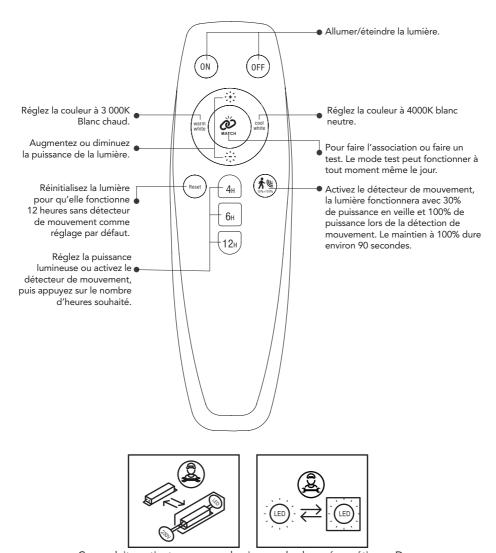

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique «D»

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «ÉcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.



Another lighting, for tomorrow...

Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com