



PROJECTEUR PREMIUM X-TREME

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Industrie
- Gymnase
- Data center
- Aéroport / gare
- Entrepôt
- Centres de fret...




AVANTAGES

Allié durabilité avec basse consommation c'est possible :


découvrez le projecteur premium X-TREME ! Avec sa durée de vie à plus de 130 000 h et son excellente efficacité lumineuse 145 lm/W, ce luminaire dédié au monde industriel correspondra à toutes les attentes. Étanche et résistant, le projecteur X-TREME est dimmable (en option) et surtout entièrement personnalisable avec des options telles que la gamelle en aluminium ou encore la sonde crépusculaire. Ce projecteur pourra parfaitement être couplé à la centrale de gestion d'éclairage intelligente Kontrolight II et vous permettra une économie d'énergie considérable tout en garantissant un confort de travail à vos équipes.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

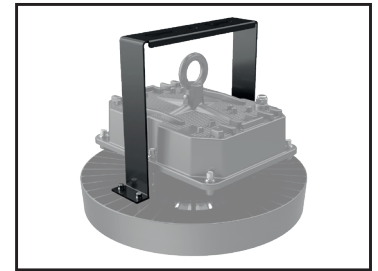

Support fixe (en option)

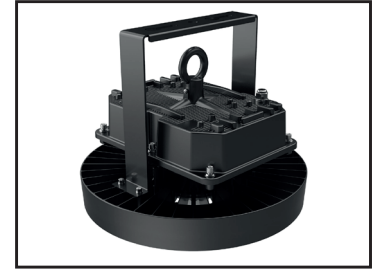

Dimmable 0-10 V (en option)

DIALux



IP66

IK10




UGR < 25



Projecteur premium X-TREME

RÉFÉRENCE	LEDPJS120XT	LEDPJS120DXT	LEDPJS200XT	LEDPJS200DXT
PUISSANCE	120 W		200 W	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D			
ALIMENTATION	100-240 V			
TENSION ADMISSIBLE	100-277 V AC			
LED	SMD LUMILED 3030			
FLUX LUMINEUX	17 400 lm		29 000 lm	
ANGLE	120°			
T° DE COULEUR	Blanc lumière du jour 5000 K*			
UGR	< 25			
IRC	80			
DURÉE DE VIE	131 000 H - L70			
DIMENSIONS / POIDS	Ø 365 x 244 mm / 5.6 kg			
DIMMABLE	Non	0-10 V	Non	0-10 V
MATÉRIAUX	Polycarbonate / Aluminium			
T° DE FONCT.	-30°C à +60°C			
GARANTIE	5 ans - Haute utilisation (24h/24 & 7j/7)			
PROTECTION	IP66 / IK10			
CERTIFICATS	CE, RoHS			

* 3 000 K et 4 000 K disponible sur commande.

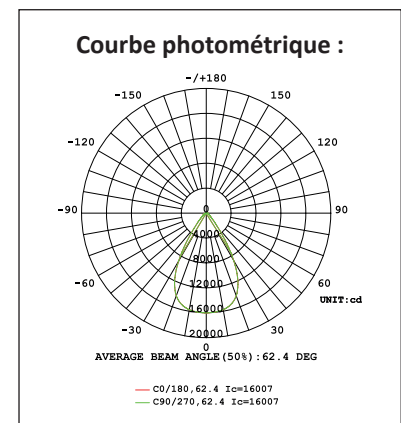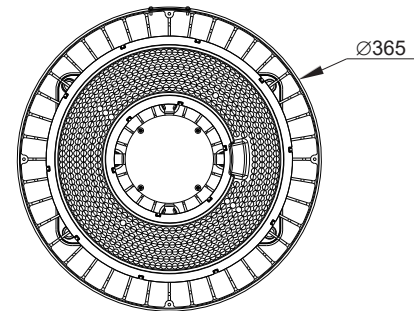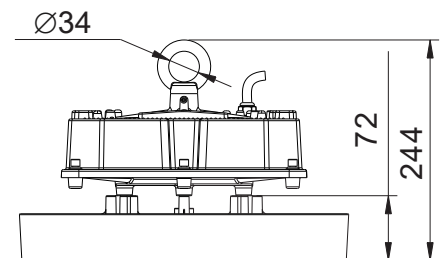


Options



Support fixe - LEDPJSFIXPXT



Support orientable - LEDPJSFIXMXT

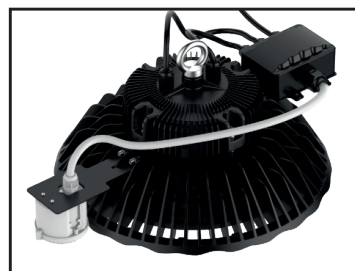

Microwave Motion Sensor - LEDPJMMS




Gamelle prismatique - LEDPRISMAPJSXT



Diffuseur 60° - LEDPJSLENS60XT



Diffuseur 90° - LEDPJSLENS90XT

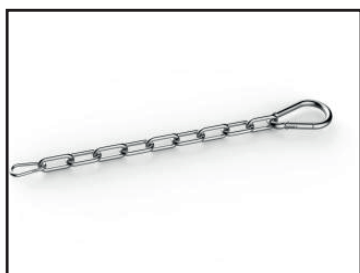

Chaîne de sécurité - LEDPJSECUPLUS