



RUBAN LED AMBIANCE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Hall d'accueil
- Éclairage d'ambiance
- Contour de meuble
- Éclairage indirect...




AVANTAGES

Ces modules LED conviennent parfaitement pour l'éclairage des halls d'accueil, éléments de cuisine, éclairage de la maison et autre contour de meuble. Le ruban LED ambiance est RVB, flexibles et étanches (IP65). Ils se positionnent facilement sur les surfaces lisses grâce à la bande adhésive au verso. Le ruban peut-être recoupé tous les 63 mm pour ajuster la longueur d'éclairage souhaitée.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

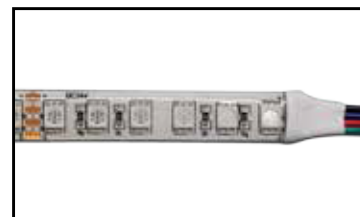

Espace sécable 63 mm



IP65



Ruban LED ambiance

RÉFÉRENCE	R235050RVBIP65
PUISSANCE	115 W
ALIMENTATION	24 a C V
FLUX LUMINEUX	379 lm
ANGLE	120°
LED	96 LED / mètre
T° DE COULEUR	RVB
DIMENSION	5000 x 10 x 0.2 mm
GARANTIE	2 ans
PROTECTION	IP65
CERTIFICATS	CE, RoHs

